GRYB

CATALOGUE PRODUITS







MY GRYB

MY.GRYB.COM

NOUVELLE PLATEFORME DE GESTION DES COMMANDES ET D'INVENTAIRE EN CONSIGNE POUR CONCESSIONNAIRES ET DISTRIBUTEURS.

myGRYB, notre plateforme en ligne, simplifie la gestion de vos commandes et de vos inventaires en consigne. Soumettez vos demandes rapidement et suivez l'inventaire disponible en temps réel, directement depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.

20 ANS/YEARS

Depuis 20 ans, GRYB conçoit des solutions et attachements qui répondent aux réalités du terrain. Deux décennies bâties sur l'écoute de nos clients, l'innovation continue et un engagement constant envers la qualité.

GRYB souhaite transformer l'industrie des attachements pour machinerie lourde en une expérience centrée sur le client, guidée par les besoins et les défis du marché mondial.

GRYB est au cœur d'un groupe d'entreprises offrant des solutions d'attachements dans les secteurs de la manutention de matériaux, de la foresterie et du déboisement, de la production et de la distribution d'acier, de la construction, ainsi que de l'agriculture.

4 CHOISIR LE BON GODET

EXCAVATRICES COMPACTES

	PRODUITS	SPECS
6	Attache rapide AHS	32
6	Attache rapide AHJ	33
7	Attache rapide *pin grabber*	33
8	Godet d'excavation	34
8	Godet à fossé	38
8	Pouce hydraulique sur l'axe	39
8	Dent défonceuse	39
8	Peigne	40
8	Godet à fossé inclinable	41
9	Godet tamiseur	—
9	Godet 4-en-1	—
9	Godet tout usage squelettique	—
9	Godet à grappins	—
9	Godet trapézoïdal	41
9	Attache femelle avec excédent	—
9	Attache femelle sans excédent	—
9	Attache femelle avec plaque sup.	—
10	Tiltrotateur GTR	42
11	Attache rapide Hardlock®	43
11	Attache rapide S Lock	43
12	Godet d'excavation	44
12	Godet de nivellement	45
12	Godet à tranchée	46
12	Coupeur d'asphalte	46
12	Dent défonceuse	48
12	Rouleau de nivellement	48
12	Fourche à palette	48
12	Plaque d'adaptation FC	—

EXCAVATRICES

	PRODUITS	SPECS
14	Attache rapide AHS	32
14	Attache G4000	—
15	Attache rapide *pin grabber*	33
16	Godet d'excavation HD	35
16	Godet à fossé	38
16	Pouce hydraulique sur l'axe	39
16	Dent défonceuse	39
16	Peigne	40
16	Godet à fossé inclinable	41
17	Godet tamiseur	—
17	Godet 4-en-1	—
17	Godet à grappins	—
17	Godet tout usage squelettique	—
17	Pulvérisateur à béton	40
17	Godet trapézoïdal	41
17	Godet G4000	—
17	Attache femelle sans excédent	—
17	Attache femelle avec excédent	—
17	Attache femelle avec plaque sup.	—
18	Tiltrotateur GTR	42
19	Attache rapide Hardlock®	43
19	Attache rapide Hardlock® Fast Change	43
20	Godet d'excavation	44
20	Godet de nivellement	45
20	Godet à tranchée	46
20	Fourche à palette	48
20	Grappin de construction	49
20	Grappin de triage	49
20	Rouleau de nivellement	48
20	Coupeur d'asphalte	46
20	Plaque d'adaptation FC	—

CHARGEUSES COMPACTES

	PRODUITS	SPECS
22	Attache rapide	52
22	Attache femelle avec ou sans excédent	—
22	Bras de manutention	—
22	Godet à usage général	52
22	Godet pour matériaux légers	53
23	Godet à grappins	—
23	Godet à déversement latéral	54
23	Châssis-porteur	—

CHARGEUSES

	PRODUITS	SPECS
24	Attache rapide hydraulique	52
24	Godet à roches à usage intensif	—
24	Godet à usage général	52
25	Godet pour matériaux légers	53
25	Godet à déversement latéral	54
25	Godet à haut déversement	54
25	Godet 4-en-1	—
25	Godet à copeaux de bois	54
25	Godet à grappins	—
25	Godet squelettique	—
25	Godet de stockage	—
26	Godet tamiseur	—
26	Châssis-porteur	—
26	Bras de manutention	—
26	Bras de manutention extensible	—
26	Coil ram	—
26	Attaches femelles	—

PRODUITS HIVERNAUX

	PRODUITS	SPECS
28	Lame à neige directionnelle	56
28	Brise-glace rotatif BlueGRYB	56
28	Godet épandeur	—
28	Godet pour matériaux légers	53
29	Poussoir à neige fixe	57

RÉTROCAVEUSES

	PRODUITS	SPECS
30	Attache hydraulique	58
30	Adaptateur OEM	58
31	Attache rapide *pin grabber*	58
31	Attache rapide AHS	58
31	Godet à dents	59
31	Pouce	59

Les produits GRYB sont couverts par une garantie de **2 ans** ou **3 000 heures.**

Scannez pour les détails.

GARANTIE 2 ANS

CHOISIR LE BON GODET

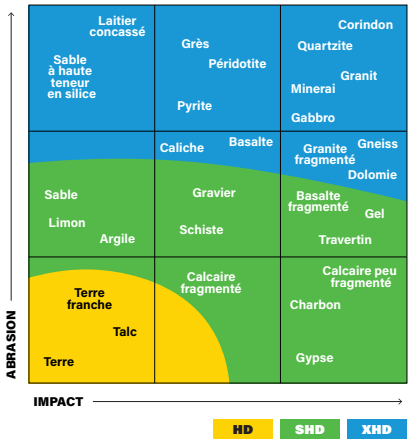

Lorsqu'il s'agit de choisir un godet, les options peuvent sembler infinies. Il peut être tentant d'opter pour le plus gros modèle compatible avec votre machine et d'espérer le meilleur. Pourtant, un mauvais choix peut avoir des conséquences importantes : baisse de productivité, augmentation de la consommation de carburant et usure prématurée de l'équipement.

e bon godet, c'est celui dont les matériaux de fabrication correspondent aux matériaux que vous manipulez. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder le processus de sélection avec une approche stratégique.

Consultez le tableau ci-contre pour déterminer le niveau de protection recommandé — HD, SHD ou XHD — en fonction du matériau que votre godet devra manipuler.

FORME À DOUBLE RAYON



Nos godets sont conçus avec une forme à double rayon afin de réduire l'usure prématurée, tout en :

- augmentant la rigidité structurelle ;
- répartissant mieux les forces lors du creusage ou du chargement ;
- prévenant la déformation du godet sous de fortes charges.

Contrairement à un godet à simple rayon, dont l'arrière frotte davantage au sol, la conception à double rayon améliore le dégagement au talon pour un creusage plus fluide et efficace.

CAPACITÉ DU GODET ADAPTÉE À LA MACHINE

Nos capacités sont optimisées pour tirer pleinement parti de la puissance de la machine, en offrant un volume légèrement supérieur à celui des godets habituellement recommandés.





DENSITÉS DES MATÉRIAUX

Choisir le bon godet commence par une bonne compréhension du matériau à manipuler. La densité du matériau a un impact direct sur la charge utile, la performance, la consommation de carburant et la durée de vie de la machine. Le tableau suivant présente les densités de matériaux recommandées, afin de vous aider à sélectionner la configuration de godet adaptée à votre application et à maximiser la productivité sur chaque chantier.

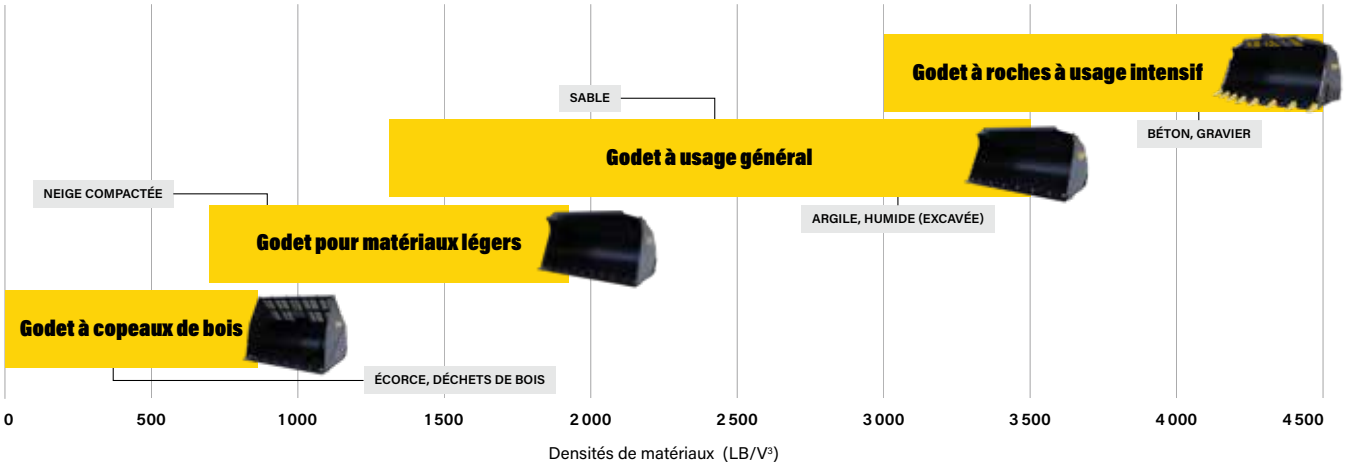

MATÉRIAU	LB / V³
Asphalte, concassé	1215
Écorce, déchets de bois	405
Orge	1026
Fèves, cacao	999
Fèves, soya	1215
Drêches de brasserie	729
Sarrasin	1107
Argile, sèche (excavée)	1836
Argile, humide (excavée)	3078
Argile, compactée	2943
Béton, asphalte	3780
Béton, gravier	4050
Béton, calcaire	3996
Terre, loam, sèche (excavée)	2106
Terre, humide (excavée)	2430
Terre, mouillée (excavée)	2700

MATÉRIAU	LB / V³
Terre, dense	3375
Terre, boue	2916
Terre, compactée	2565
Déchets	810
Gravier, sec	2565
Gravier avec sable, naturel	3240
Gravier, sec (1/4 à 2 po)	2835
Gravier, humide (1/4 à 2 po)	3375
Gypse, brisé	3050
Gypse, concassé	2696
Glace, solide	1539
Glace, concassée	999
Calcaire, solide	4401
Calcaire, brisé	2619
Calcaire, pulvérisé	2349
Boue, compactée	3213

MATÉRIAU	LB / V³
Boue, fluide	2916
Sel, en blocs	2430
Sel, grossier	1350
Sel, fin	2025
Sel, humide	3240
Sable, humide, compacté	3510
Sable, sec	2700
Sable	2430
Sable saturé d'eau	3240
Sable avec gravier, sec	2916
Sable avec gravier, humide	3375
Grès, solide	3915
Grès, brisé	2538
Neige, fraîchement tombée	270
Neige, compactée	810
Pierre, concassée	2700

EXCAVATRICES COMPACTES

ATTACHES RAPIDES



ATTACHE RAPIDE AHS

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système mécanique ou hydraulique comprenant un bloc de verrouillage.

Conçue et optimisée pour être utilisée avec les godets réversibles AHS.

Double vérin hydraulique à double action et soupape de verrouillage qui permettent un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage facile.

Châssis transférable mécaniquement et hydrauliquement, conversion rapide et facile.

Emplacement prévu pour œillet de levage.



1. **Œillet de levage** inclus sur certains modèles, permettant l'installation d'une manille.

2. **Angle du bloc de verrouillage de 15° à 20°,** assurant un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage simplifié.

Permet d'interchanger les accessoires entre différentes machines d'une même catégorie.

Composants hydrauliques facilement accessibles pour un entretien simplifié.



Compatible avec les godets équipés d'attaches femelles réversibles optimisées, conçues pour offrir une meilleure prise et une **rotation efficace en position standard comme inversée** — pour une polyvalence accrue de l'opérateur.



ATTACHE RAPIDE AHJ

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système hydraulique comprenant un bloc de verrouillage compatible avec les attachements John Deere OEM.

Compatible avec les attachements John Deere standards et John Deere réversibles brevetés par GRYB.

Double vérin hydraulique à double action et soupape de verrouillage qui permettent un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage facile.

Emplacement prévu pour œillet de levage.



ATTACHE RAPIDE *PIN GRABBER*

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système hydraulique comprenant des mâchoires permettant de prendre des godets sur axes de type *Pin-On*.

Conception à mâchoire coulissante qui s'adapte à plusieurs entraxes d'axes de même diamètre.

Adaptée à chaque machine pour conserver les rotations d'origine.

Permet de prendre les attachements en position réversible.



DISPOSITIF DE TRIPLE SÉCURITÉ

Le triple dispositif de sécurité présente plusieurs avantages. Il élimine le risque de chute d'un accessoire sur le chantier tout en empêchant la saisie incorrecte de la goupille attachée aux pattes. Ces avantages servent à vous protéger, vous et vos collègues, en cas d'incident ou de dysfonctionnement hydraulique.



1 VERROUILLAGE DE L'ESSIEU ARRIÈRE



2 BLOCAGE DE L'ESSIEU AVANT



3 VANNE D'ARRÊT HYDRAULIQUE

EXCAVATRICES COMPACTES

PRODUITS COMPATIBLES AHS ET PIN GRABBER



GODET D'EXCAVATION

Offert par défaut avec les attaches femelles réversibles pour les AHS et AHJ.

Angle d'attachement optimisé pour le remplissage et le déversement.

Crochet soudé sur le dos du godet inclus.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.

EN OPTION



Dents standards ou larges



Lisses d'usure horizontales



Protecteurs verticaux soudés



GODET À FOSSÉ

Permet de nettoyer et de profiler les fossés à l'aide d'un godet plus large et de plus grande capacité.

Offert par défaut avec les attaches femelles réversibles pour les AHS et AHJ.

Angle d'attachement optimisé pour le remplissage et le déversement.

Crochet soudé sur le dos du godet inclus.

EN OPTION



Lisses d'usure en option



Lame boulonnée



2 DENTS PROFILÉES | 2 DENTS DROITES | 4 DENTS DROITES

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE

Monté sur l'axe du godet : suit la rotation du godet pour une prise constante.

Vérin hydraulique adapté au support de la machine, sinon livré avec un support à souder.

Conception compacte et fermée permettant de retenir le maximum de matériau.



DENT DÉFONCEUSE

Permet de pénétrer les sols gelés ou rocailleux en centralisant l'effort sur une seule dent.

Dent surdimensionnée pour une durée de vie accrue.

Profil effilé qui concentre la force d'arrachement de la machine.

Dent de type *Tiger* interchangeable.



PEIGNE

Permet de défricher les terres agricoles ou de tamiser certains matériaux pour en extraire la terre.

Équipé d'un couteau permettant l'utilisation avec un pouce sur l'axe.

Forme arrondie pour accélérer le nettoyage et la prise en main du matériau.



GODET À FOSSÉ INCLINABLE

Permet de profiler les fossés et les talus en inclinant hydrauliquement le godet.

Inclinaison de 45° de chaque côté.

Système hydraulique simple et protégé avec une bavette.

Crochet fermé inclus.



GODET TAMISEUR

Permet de tamiser et de trier les sols et les matériaux à l'aide d'un tamis rotatif intégré au godet.

Tri directement sur le chantier, ce qui réduit le transport, l'achat de matériaux ou l'utilisation d'un tamiseur sur pied.

Tamis rotatif entraîné hydrauliquement et contrôlé depuis la cabine.

Grillages de tamis remplaçables selon le travail à effectuer.

Tamis tourne d'un côté seulement.



GODET TRAPÉZOÏDAL

Permet de creuser des fossés à l'aide d'un godet trapézoïdal aux angles de 45°.

Profil trapézoïdal qui forme le fossé en une seule passe.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



GODET 4-EN-1

Permet de creuser, niveler, manipuler et trier à l'aide d'un seul godet à mâchoire hydraulique.

Augmente l'efficacité des opérations en évitant de changer d'attachement ou d'utiliser le pouce.

Mâchoire actionnée avec des cylindres hydrauliques protégés sur le dessus du godet.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



ATTACHE FEMELLE AVEC EXCÉDENT

Permet de remplacer les attachements sur un accessoire de type godet ou peigne.

Disponible pour la majorité des attachements sur le marché.



GODET TOUT USAGE SQUELETTIQUE

Permet de trier les roches et les débris à l'aide d'un godet avec fond grillagé.

Permet de trier simplement du matériau par secousses.

Grillage intérieur adapté au matériau.



ATTACHE FEMELLE SANS EXCÉDENT

Permet de remplacer les attachements sur un accessoire de type top plate ou dent défonceuse.

Disponible pour la majorité des attachements sur le marché.



GODET À GRAPPINS

Permet de saisir et de transporter les roches et débris encombrants à l'aide d'un godet muni d'un grappin.

Combine godet et grappin : réduit le changement d'attachement.

Grappins actionnés avec des cylindres hydrauliques protégés sur le dessus du godet.

Libère le bras de toute charge lorsque le godet est retiré, contrairement à un pouce.



ATTACHE FEMELLE AVEC PLAQUE SUPÉRIEURE

Permet de boulonner les attachements sur un accessoire comme un marteau ou un compacteur.

Fabriqué sur mesure pour s'adapter à votre accessoire.



EXCAVATRICES COMPACTES

PRODUITS COMPATIBLES TILTROTATEUR GTR



TILTROTATEUR GTR

Considérez le GTR Tiltrotateur comme une extension du bras de votre machine, offrant à l'opérateur la puissance nécessaire pour travailler avec précision, agilité et efficacité. Le GTR Tiltrotateur excelle dans les travaux complexes — il transformera vos opérations en vous offrant une productivité maximale. Découvrez des possibilités infinies avec l'un des accessoires les plus performants du marché.

15% D'ÉCONOMIES DE CARBURANT | **30-40%** D'AUGMENTATION DE PRODUCTIVITÉ

MODÈLES DE GTR COMPACTS DISPONIBLES



GTR04
Pour excavatrices de 2 à 4 tonnes



GTR06
Pour excavatrices de 3 à 6 tonnes



GTR10
Pour excavatrices de 6 à 10 tonnes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ

Contrôlez votre attachement avec une précision inégalée grâce aux manettes de commande doubles et à un écran tactile graphique. Profitez d'une direction des chenilles et des roues en option, directement depuis les *joysticks*, ainsi que de profils utilisateurs personnalisés. Une intégration optionnelle 2D/3D permet aussi de connecter les capteurs du GTR à votre technologie existante pour des performances accrues.



MODULE DE GRAPPIN OPTIONNEL

Le module de grappin GRYB vous permet de manipuler objets, matériaux et débris, tout en facilitant le déplacement d'autres attachements sur vos chantiers.



SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ

Le système central de lubrification du GTR possède un seul point de lubrification à la graisse contrairement à l'huile, qui se répand automatiquement dans l'ensemble de l'attachement. Il est également possible de brancher le GTR avec le système de lubrification de votre machine si elle le permet, pour réduire davantage la maintenance.



BOÎTIER D'ENGRENAGES À GRAISSAGE INTÉGRÉ

Conçu avec un boîtier d'engrenages surdimensionné rempli de graisse, ce système offre une durabilité supérieure et nécessite beaucoup moins d'entretien qu'un système à l'huile traditionnel. Sa conception robuste améliore la résistance aux impacts, élimine les changements d'huile et aide à prévenir l'usure prématurée, ainsi que les dommages et la contamination sur les chantiers en cas de bris.



40 DEGRÉS D'INCLINAISON

Les doubles vérins du tiltrotateur GTR offrent une inclinaison allant jusqu'à 40° de chaque côté, permettant de réaliser des pentes sans avoir à déplacer la machine.



360 DEGRÉS DE ROTATION INFINIE

Le GTR Tiltrotateur vous offre des possibilités infinies. Orientez vos accessoires dans toutes les directions pour contourner les obstacles.

TYPES DE CONNEXION

ATTACHE RAPIDE HARDLOCK®

Changez d'attachement en un instant grâce à l'attache rapide Hardlock®, qui offre un niveau de sécurité accru grâce à ses dispositifs de double verrouillage, son verrouillage arrière standard et son système de verrouillage excentrique. Compatible GTR 10 seulement.



ATTACHE RAPIDE S LOCK

Simple d'utilisation, l'attache S lock possède un double verrouillage qui bloque l'axe avant, même si l'axe arrière ne l'est pas, réduisant le risque de chute d'outil. Vérin hydraulique à ressort et clapet anti-rupture de flexible inclus. Compatible GTR 04-06 seulement.





EXCAVATRICES COMPACTES

PRODUITS COMPATIBLES TILTROTATEUR GTR



GODET D'EXCAVATION

Permet de creuser avec précision avec une forme optimisée pour les tiltrotateurs.

Lisses d'usure en Hardox 500tuf.

Trous prépercés pour l'installation de protecteurs verticaux boulonnés.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



GODET DE NIVELLEMENT AVEC COINS MINIMISÉS

Permet de niveler et de finir les surfaces avec une forme optimisé pour les tiltrotateurs.

Coins minimisés pour offrir un meilleur dégagement lors de la rotation du tiltrotateur.

Capacité adaptée pour le tiltrotateur.



GODET À TRANCHÉE

Permet de creuser des tranchées étroites.

Profil étroit avec pointe du godet avancée pour permettre la création de tranchées profondes.

Lisses d'usure en Hardox 500tuf.



COUPEUR D'ASPHALTE

Permet de couper l'asphalte.

Offre des coupes propres qui réduisent les excavations inutiles et évitent des coûts supplémentaires en matériaux et en main-d'œuvre.

Disque de coupe monté sur roulements.



DENT DÉFONCEUSE

Permet de pénétrer les sols gelés ou rocailleux en centralisant l'effort sur une seule dent.

Dent surdimensionnée pour une durée de vie accrue.

Profil effilé qui concentre la force d'arrachement de la machine.

Dent de type *Tiger* interchangeable.



ROULEAU DE NIVELLEMENT

Nivelle et uniformise le sol, le gravier ou la pierre concassée lors de la préparation de terrains, de routes, d'entrées, de fondations et de tranchées.

Rouleau libre qui compacte légèrement en nivelant.



FOURCHE À PALETTE

Permet la manutention de palettes.

Transforme l'excavatrice en outil de manutention sans changer de machine.

Positionnement des fourches mécanique.



PLAQUE D'ADAPTATION FC

Permet d'utiliser la technologie Fast Change sur vos équipements hydrauliques, comme le marteau et le compacteur.

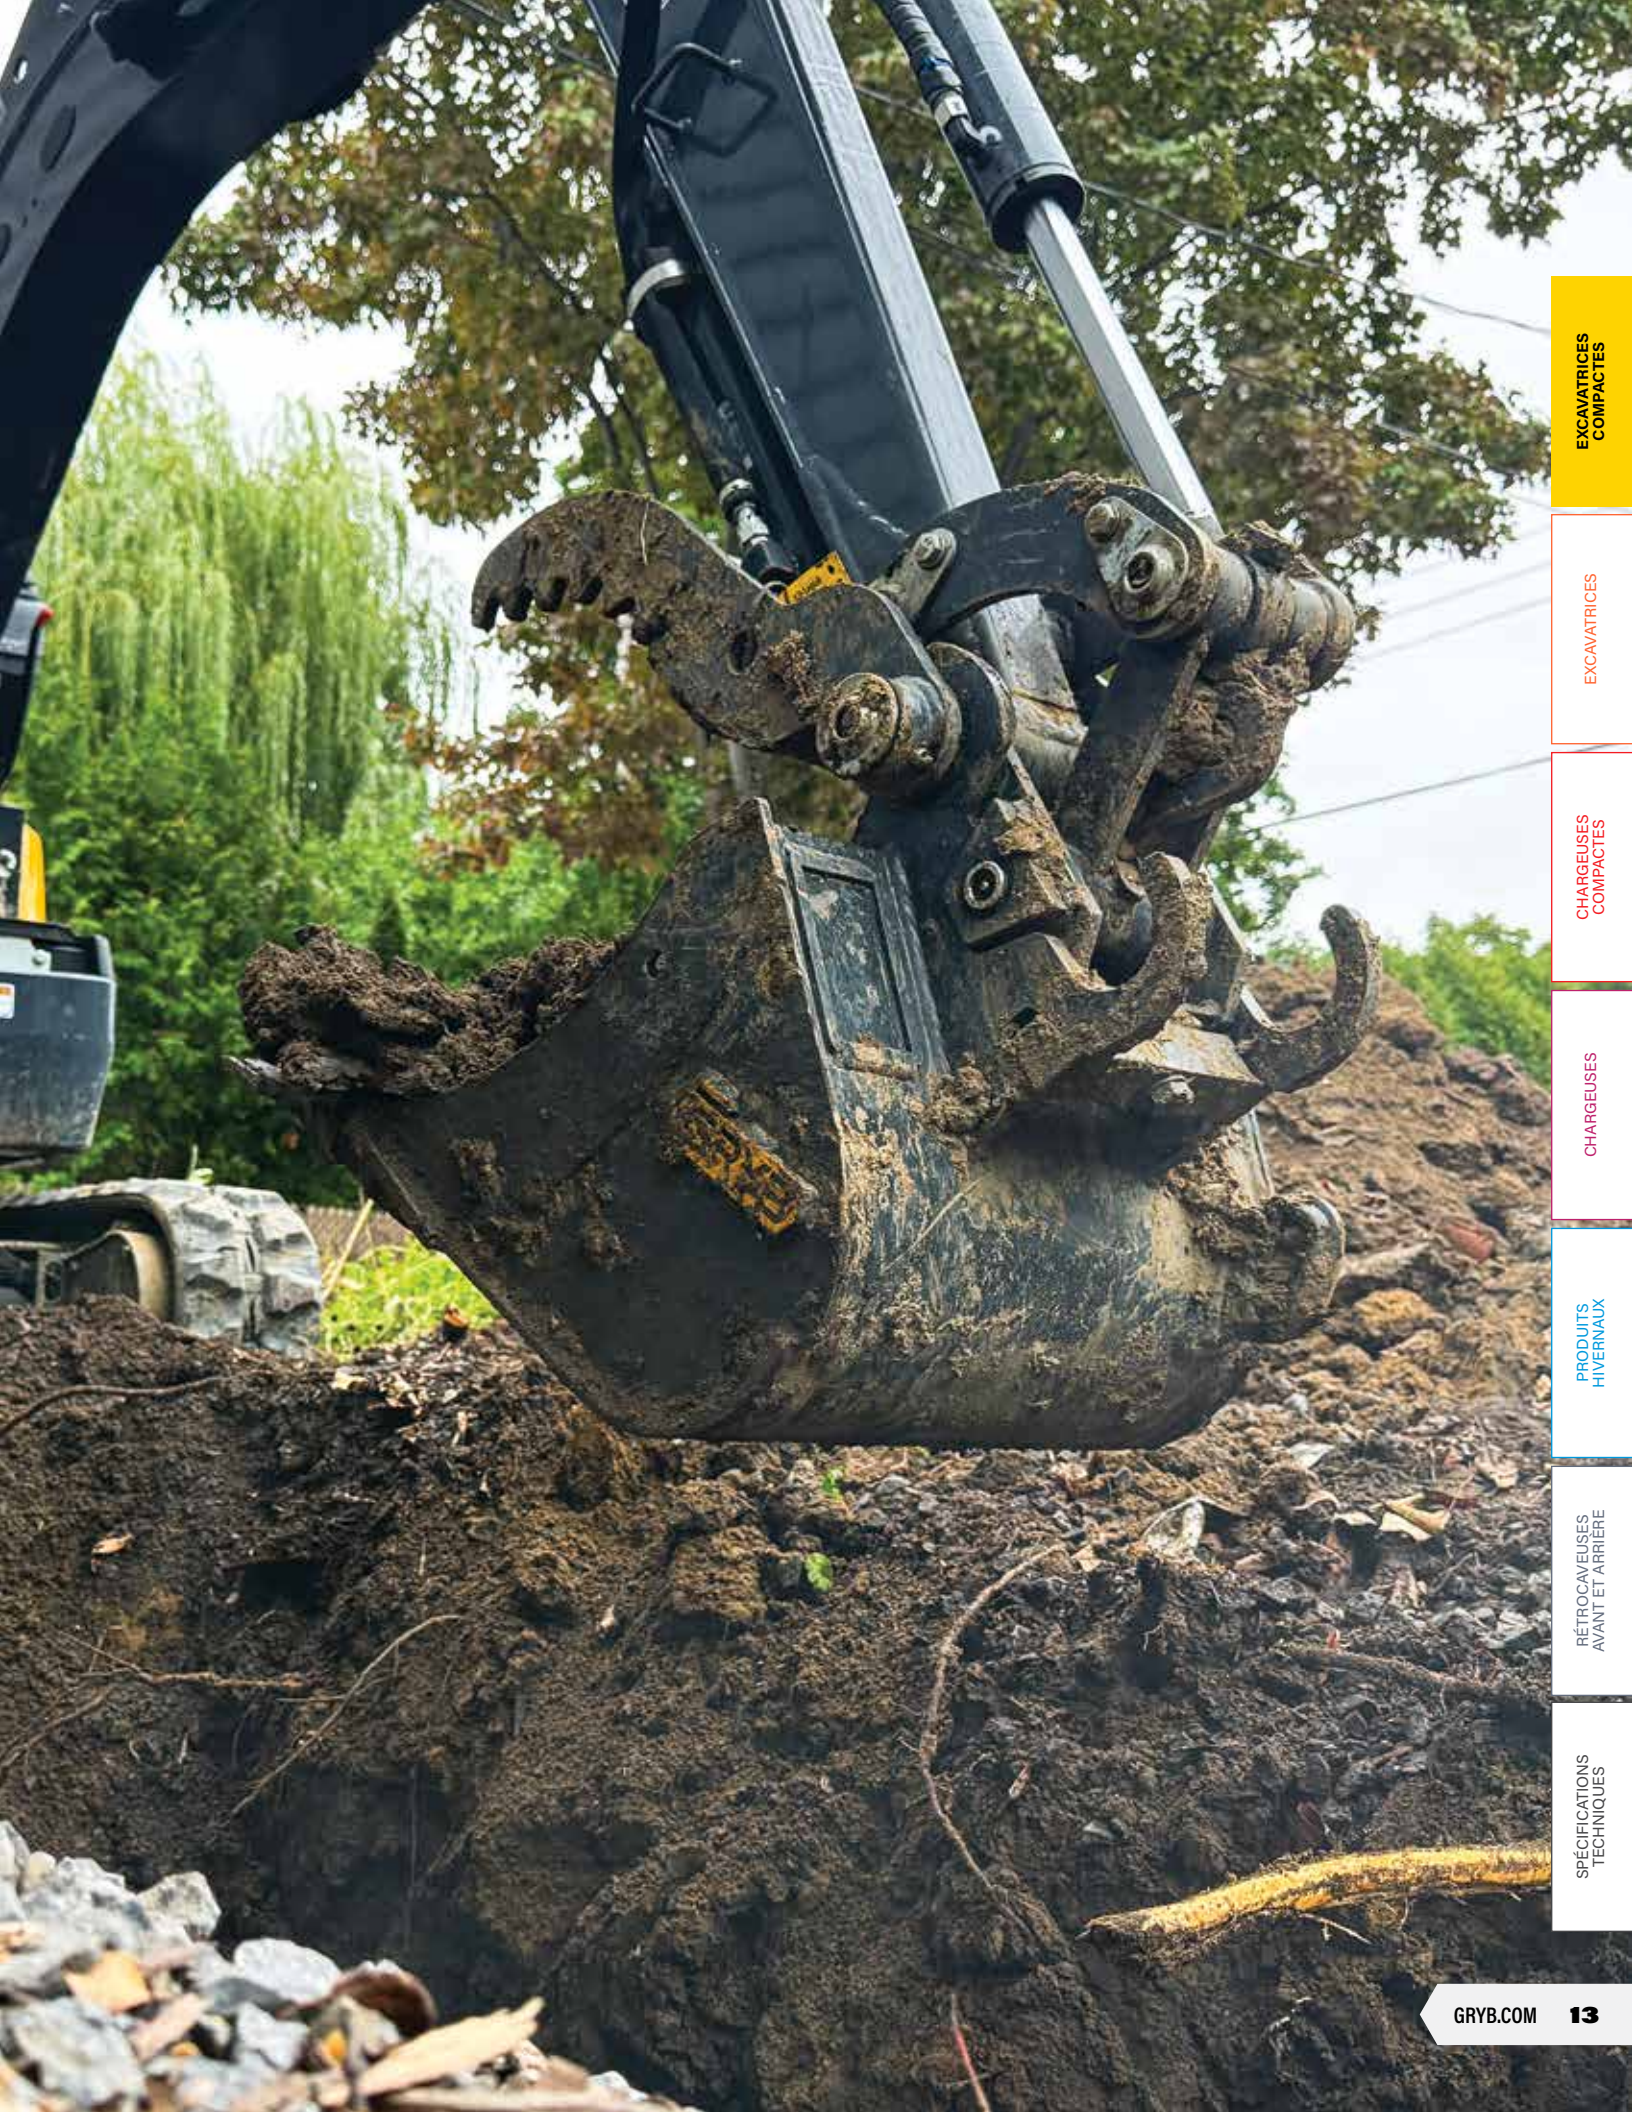

EXCAVATRICES

ATTACHES RAPIDES



ATTACHE RAPIDE AHS

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système mécanique ou hydraulique comprenant un bloc de verrouillage.

Conçue et optimisée pour être utilisée avec les godets réversibles AHS.

Comprend 2 cylindres double-action avec soupape de verrouillage qui permettent un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage simplifié.

Châssis transférable mécaniquement et hydrauliquement, conversion rapide et facile.

Emplacement prévu pour œillet de levage.



1. **Œillet de levage** inclus sur certains modèles, permettant l'installation d'une manille.
2. **Angle du bloc de verrouillage de 15° à 20°,** assurant un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage facile.

Permet d'interchanger les accessoires entre différentes machines d'une même catégorie.

Composants hydrauliques facilement accessibles pour un entretien simplifié.



Compatible avec les godets équipés d'oreilles femelles réversibles optimisées.

Conçues pour offrir une meilleure prise et une **rotation efficace en position standard comme inversée** — pour une polyvalence accrue de l'opérateur.



ATTACHE G4000

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système mécanique ou hydraulique comprenant un bloc de verrouillage. Compatible avec les attachements G4000.

Comprend 2 cylindres double-action avec soupape de verrouillage qui permettent un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage facile.

Châssis transférable mécaniquement et hydrauliquement, conversion rapide et facile.



ATTACHE RAPIDE *PIN GRABBER*

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système hydraulique comprenant des mâchoires permettant de prendre des godets sur axes de type *Pin-On*.

Conception à mâchoire coulissante qui s'adapte à plusieurs entraxes d'axes de même diamètre.

Adaptée à chaque machine pour conserver les rotations d'origine.

Permet de prendre les attachements en position réversible.



SYSTÈME DE DOUBLE SÉCURITÉ

Conception compacte offrant une fiabilité accrue et de nombreux avantages. Élimine le risque de chute d'un attachement sur le chantier et empêche la mauvaise prise de l'axe par l'attache.

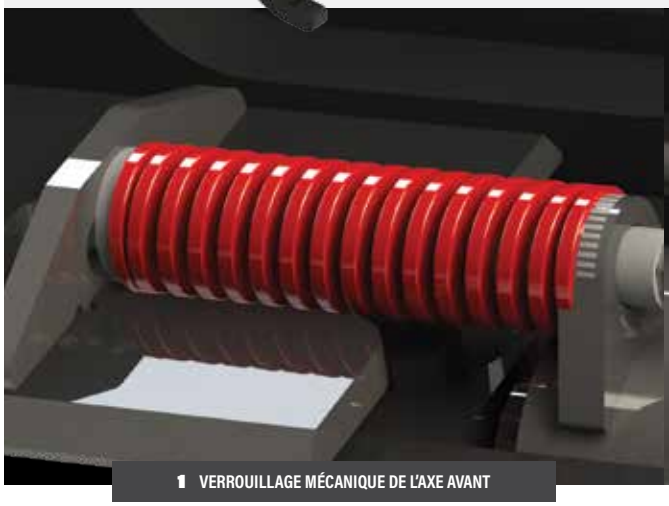

1 VERROUILLAGE MÉCANIQUE DE L'AXE AVANT



2 VALVE DE VERROUILLAGE HYDRAULIQUE

EXCAVATRICES

PRODUITS COMPATIBLES AHS ET PIN GRABBER



GODET D'EXCAVATION HD

Permet de pénétrer le sol, de creuser et de charger les matériaux peu abrasifs, comme la terre et la terre franche.

Offert par défaut avec les attaches femelles réversibles pour les AHS et G4000.

Lisses d'usure sous forme de doublure de fond en acier 450 BHN.

Crochet soudé sur le dos du godet inclus.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.

Configuration SHD et XHD aussi disponibles. Liste des options disponibles en page 37.



GODET À FOSSÉ

Permet de nettoyer et de profiler les fossés à l'aide d'un godet plus large et de plus grande capacité.

Offert par défaut avec les attaches femelles réversibles pour les AHS et G4000.

Angle d'attachement optimisé pour le remplissage et le déversement.

Crochet soudé sur le dos du godet inclus.

EN OPTION



Lisses d'usure horizontales en hardox 500tuf



Lame boulonnée



2 DENTS PROFILÉES — 4 DENTS DROITES

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE

Installé sur le pivot du bras, il saisit et retient les objets encombrants grâce à un pouce hydraulique travaillant contre le godet.

Monté sur l'axe du godet, il offre une ouverture de 130 à 135°.

Livré avec un axe surdimensionné qui remplace celui de l'attache rapide.

Conception compacte et fermée pour retenir un maximum de matériau.

Cylindre surdimensionné avec valve de blocage contre l'ouverture involontaire.



DENT DÉFONCEUSE

Permet de pénétrer les sols gelés ou rocailleux en centralisant l'effort sur une seule dent.

Dent surdimensionnée pour une durée de vie accrue.

Profil effilé qui concentre la force d'arrachement de la machine.

Dent de type *Tiger* interchangeable.



PEIGNE

Permet de défricher les terres agricoles ou de tamiser certains matériaux pour en extraire la terre.

Forme arrondie pour accélérer le nettoyage et la prise en main du matériau.



GODET À FOSSÉ INCLINABLE

Permet de profiler les fossés et les talus en inclinant hydrauliquement le godet de 45 degrés de chaque côté.

Système hydraulique protégé et caché dans la tête du godet.

Inclut le crochet soudé sur le dos du godet.



GODET TAMISEUR

Permet de tamiser et de trier les sols et les matériaux à l'aide d'un tamis rotatif intégré au godet.

Tri directement sur le chantier, ce qui réduit le transport, l'achat de matériaux ou l'utilisation d'un tamiseur sur pied.

Tamis rotatif entraîné hydrauliquement et contrôlé depuis la cabine.

Grillages de tamis remplaçables selon le travail à effectuer.

Le tamis peut tourner des 2 côtés.



PULVÉRISATEUR À BÉTON

Permet de concasser le béton en démolition et en recyclage à l'aide de mâchoires activées par la rotation de la tringlerie de la machine.

Mâchoires qui concassent le béton et séparent l'armature.

Système de pivot optimisé pour augmenter la force de pulvérisation.

Monté sur une plaque supérieure boulonnée interchangeable.



GODET 4-EN-1

Permet de creuser, niveler, manipuler et trier à l'aide d'un seul godet à mâchoire hydraulique.

Augmente l'efficacité des opérations en évitant de changer d'attachement ou d'utiliser le pouce.

Mâchoire actionnée avec des cylindres hydrauliques protégés sur le dessus du godet.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



GODET TRAPÉZOÏDAL

Permet de creuser des fossés à l'aide d'un godet trapézoïdal aux angles de 45°.

Profil trapézoïdal qui forme le fossé en une seule passe.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



GODET À GRAPPINS

Permet de saisir et de transporter les roches et débris encombrants à l'aide d'un godet muni d'un grappin.

Combine godet et grappin : moins de changements d'attachement.

Grappins actionnés avec des cylindres hydrauliques protégés sur le dessus du godet.

Libère le bras de toute charge lorsque le godet est retiré, contrairement à un pouce.



GODET G4000

Compatible avec l'attache G4000



ATTACHE FEMELLE AVEC EXCÉDENT

Permet de remplacer les attachements sur un accessoire de type godet ou peigne.

Disponible pour la majorité des attachements sur le marché.



GODET TOUT USAGE SQUELETTIQUE

Permet de trier les roches et les débris à l'aide d'un godet avec fond grillagé.

Permet de trier simplement du matériau par secousses.

Grillage intérieur adapté au matériau.



ATTACHE FEMELLE SANS EXCÉDENT

Permet de remplacer les attachements sur un accessoire de type top plate ou dent défonceuse.

Disponible pour la majorité des attachements sur le marché.



ATTACHE FEMELLE AVEC PLAQUE SUPÉRIEURE

Permet de boulonner les attachements sur un accessoire comme un marteau ou un compacteur.

Fabriqué sur mesure pour s'adapter à votre accessoire.

EXCAVATRICES



TILTROTATEUR GTR

Considérez le GTR Tiltrotateur comme une extension du bras de votre machine, offrant à l'opérateur la puissance nécessaire pour travailler avec précision, agilité et efficacité. Le GTR Tiltrotateur excelle dans les travaux complexes — il transformera vos opérations en vous offrant une productivité maximale. Découvrez des possibilités infinies avec l'un des accessoires les plus performants du marché.

15% D'ÉCONOMIES DE CARBURANT | **30-40%** D'AUGMENTATION DE PRODUCTIVITÉ

MODÈLES DE GTR DISPONIBLES



GTR15
Pour excavatrices de 10 à 16 tonnes

GTR18
Pour excavatrices de 14 à 18 tonnes

GTR22
Pour excavatrices de 16 à 22 tonnes

GTR28
Pour excavatrices de 22 à 30 tonnes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ

Contrôlez votre attachement avec une précision inégalée grâce aux manettes de commande doubles et à un écran tactile graphique. Profitez d'une direction des chenilles et des roues en option, directement depuis les *joysticks*, ainsi que de profils utilisateurs personnalisés. Une intégration optionnelle 2D/3D permet aussi de connecter les capteurs du GTR à votre technologie existante pour des performances accrues.



MODULE DE GRAPPIN OPTIONNEL

Le module de grappin GRYB vous permet de manipuler objets, matériaux et débris, tout en facilitant le déplacement d'autres attachements sur vos chantiers.



SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ

Le système central de lubrification du GTR possède un seul point de lubrification à la graisse contrairement à l'huile, qui se répand automatiquement dans l'ensemble de l'attachement. Il est également possible de brancher le GTR avec le système de lubrification de votre machine si elle le permet, pour réduire davantage la maintenance.



BOÎTIER D'ENGRENAGES À GRAISSAGE INTÉGRÉ

Conçu avec un boîtier d'engrenages surdimensionné rempli de graisse, ce système offre une durabilité supérieure et nécessite beaucoup moins d'entretien qu'un système à l'huile traditionnel. Sa conception robuste améliore la résistance aux impacts, élimine les changements d'huile et aide à prévenir l'usure prématurée, ainsi que les dommages et la contamination sur les chantiers en cas de bris.



40 DEGRÉS D'INCLINAISON

Les doubles vérins du tiltrotateur GTR offrent une inclinaison allant jusqu'à 40° de chaque côté, permettant de réaliser des pentes sans avoir à déplacer la machine.



360 DEGRÉS DE ROTATION INFINIE

Le GTR Tiltrotateur vous offre des possibilités infinies. Orientez vos accessoires dans toutes les directions pour contourner les obstacles.

TYPES DE CONNEXION

MONTAGE DIRECT

Le tiltrotateur reste fixé en permanence sur l'excavatrice.



AVEC ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE DE TYPE SANDWICH

Retirez le tiltrotateur pour passer à un autre attachement. Choisissez l'un des deux systèmes d'attaches ci-dessous.



SYSTÈME D'ATTACHE STANDARD



SYSTÈME D'ATTACHE FAST CHANGE

Branchez l'hydraulique sans sortir de la cabine.
Classe 120 et plus.



ATTACHE RAPIDE HARDLOCK®

Changez d'attachement en un instant grâce à l'attache rapide Hardlock®, qui offre un niveau de sécurité accru grâce à son dispositif de double verrouillage, comprenant le verrouillage arrière standard et son système excentrique.



ATTACHE RAPIDE HARDLOCK® FAST CHANGE

Avec l'attache Fast Change, restez en tout temps dans votre cabine et maximisez vos gains de temps. Le système de connexion rapide, combiné au tiltrotateur FC, permet de connecter et déconnecter vos attachements sans brancher manuellement les tuyaux hydrauliques.



EXCAVATRICES

PRODUITS COMPATIBLES TILTROTATEUR GTR



GODET D'EXCAVATION

Permet de creuser avec précision avec une forme optimisée pour les tiltrotateurs.

Lisses d'usure en Hardox 500tuf.

Trous prépercés pour l'installation de protecteurs verticaux boulonnés.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



GODET DE NIVELLEMENT AVEC COINS MINIMISÉS

Permet de niveler et de finir les surfaces avec une forme optimisé pour les tiltrotateurs.

Coins minimisés pour offrir un meilleur dégagement lors de la rotation du tiltrotateur.

Capacité adaptée pour le tiltrotateur.



GODET À TRANCHÉE

Permet de creuser des tranchées étroites.

Profil étroit avec pointe du godet avancée pour permettre la création de tranchées profondes.

Lisses d'usure en Hardox 500tuf.



FOURCHE À PALETTE

Permet la manutention de palettes.

Transforme l'excavatrice en outil de manutention sans changer de machine.

Positionnement des fourches mécanique.



GRAPPIN DE CONSTRUCTION

Permet de lever, poser et trier les charges lourdes.

Combiné au tiltrotateur, positionne la charge avec précision dans tous les angles.

Mâchoires en acier haute résistance.



GRAPPIN DE TRIAGE

Permet de trier les matériaux de construction et de recyclage.

Valve de maintien de charge et accumulateur à piston intégrés au système hydraulique.

Les mâchoires se referment complètement pointe à pointe.



ROULEAU DE NIVELLEMENT

Nivelle et uniformise le sol, le gravier ou la pierre concassée lors de la préparation de terrains, de routes, d'entrées, de fondations et de tranchées.

Rouleau libre qui compacte légèrement en nivelant.



COUPEUR D'ASPHALTE

Permet de couper l'asphalte.

Offre des coupes propres qui réduisent les excavations inutiles et évitent des coûts supplémentaires en matériaux et en main-d'œuvre.

Disque de coupe monté sur roulements.



PLAQUE D'ADAPTATION FC

Permet d'utiliser la technologie Fast Change sur vos équipements hydrauliques, comme le marteau et le compacteur.

AUTRES TYPES D'ATTACHEMENTS DISPONIBLES.

L'ensemble des attachements pour excavatrices de 1,5 à 40 tonnes est compatibles avec les tiltrotateurs GTR, à l'exception des pouces hydrauliques.


GRYB
GRYB

CHARGEUSES COMPACTES



ATTACHE RAPIDE

Permet d'interchanger les accessoires de la chargeuse compacte à l'aide d'une attache rapide.

Châssis spécifique adapté à chaque machine.

Système hydraulique caché derrière un couvercle accessible.

Conception optimisée pour une visibilité maximale sur l'attachement.



ATTACHE FEMELLE AVEC OU SANS EXCÉDENT

Permet de remplacer les attachements sur un accessoire de type godet.

Disponible pour la majorité des attachements sur le marché.



BRAS DE MANUTENTION

Permet de lever et déplacer des charges en sécurité.

Point de levage pour élinguer et déplacer des charges.

Inclut un crochet fermé.



GODET À USAGE GÉNÉRAL

Permet de charger, transporter et niveler les matériaux en vrac de densité moyenne, comme la terre, le sable, le gravier sec et l'argile humide.

Déflecteurs de roches qui protègent la machine et l'attache rapide.

Lisses d'usure centrales et de coin en 450 BHN.

Lame boulonnée incluse.

Talons boulonnés.



GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS

Permet de charger les matériaux en vrac de faible densité, comme la neige, la glace concassée et les grains.

Déflecteurs de roches qui protègent la machine et l'attache rapide.

Lisses d'usure centrales et de coin en 450 BHN.

Lame boulonnée incluse.





GODET À GRAPPINS

Permet de transporter les matériaux de démolition et de construction à l'aide de grappins installés sur le godet.

Combine godet et grappin : moins de changements d'attachement.

Grappins actionnés avec des cylindres hydrauliques sur le dessus du godet.

Ouverture du grappin verticale par rapport au couteau.

Lame boulonnée incluse.



GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL

Permet de déverser sur le côté en terrain rocheux ou dynamité à l'aide d'un godet basculant jusqu'à 120°.

Séquence de verrouillage avec cylindres hydrauliques.

Amortisseurs de chocs pour améliorer le confort de l'opérateur.

Lame boulonnée incluse.



CHÂSSIS-PORTEUR

Permet la manutention de palettes.

Châssis simple qui facilite la visibilité de la manutention.

Positionnement des fourches mécanique.

CHARGEUSES



ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE

Permet d'interchanger les accessoires de la chargeuse à l'aide d'un système hydraulique.

Châssis spécifique adapté à chaque machine.

Système hydraulique protégé derrière un couvercle accessible.

Conception optimisée pour une visibilité maximale sur l'attachement.

VERROUILLAGE DU GODET

Notre système de verrouillage du godet inclus présente une conception simple, assurant un entretien sans tracas. Sa conception est également optimisée pour maintenir une visibilité maximale sur l'attachement. De plus, il permet un retrait facile du godet, offrant une commodité inégalée lors des ajustements ou du remplacement de l'équipement.





GODET À ROCHES À USAGE INTENSIF

Permet de charger le roc dynamité et les matériaux abrasifs à l'aide d'un godet renforcé.

Déflecteurs de roche et *Spill Guard* qui protègent la machine et l'attache rapide.

Plaques latérales intérieures en acier résistant à l'abrasion pour une plus grande robustesse et durabilité.

Couteaux latéraux verticaux boulonnés prolongeant la durée de vie du godet.

Protecteur de lèvre supérieure boulonné et revêtement de coque en acier haute résistance.



GODET À USAGE GÉNÉRAL

Permet de charger, transporter et niveler les matériaux en vrac de densité moyenne, comme la terre, le sable, le gravier sec et l'argile humide.

Déflecteurs de roches qui protègent la machine et l'attache rapide.

Lisses d'usure centrales et de coin en 450 BHN.

Lame boulonnée incluse.

Talons boulonnés.



GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS

Permet de charger les matériaux en vrac de faible densité, comme la neige, la glace concassée et les grains.

Déflecteurs de roches qui protègent la machine et l'attache rapide.

Lisses d'usure centrales et de coin en 450 BHN.

Lame boulonnée incluse.



GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL

Permet de déverser sur le côté en terrain rocheux ou dynamité à l'aide d'un godet basculant jusqu'à 120°.

Séquence de verrouillage avec cylindres hydrauliques.

Amortisseurs de chocs pour améliorer le confort de l'opérateur.

Lame boulonnée incluse.



GODET À HAUT DÉVERSEMENT

Permet de charger les camions en hauteur à l'aide d'un godet à haut déversement avec angle de 120°.

Châssis encastré sous le godet pour une meilleure vidange du matériau en hauteur.

Chaîne de sécurité en cas de défaillance hydraulique.

Amortisseurs de chocs en fermeture pour améliorer le confort de l'opérateur.

Lame boulonnée incluse.



GODET 4-EN-1

Permet de creuser, niveler, manipuler et trier à l'aide d'un seul godet à mâchoire hydraulique.

Augmente l'efficacité des opérations en évitant de changer d'attachement ou d'utiliser le pouce.

Mâchoire actionnée avec des cylindres hydrauliques protégés derrière le godet.

Lame boulonnée incluse.



GODET À COPEAUX DE BOIS

Permet de charger les matériaux à faible densité à l'aide d'un godet à très haute capacité.

Renforts en acier haute résistance sous le godet pour réduire l'usure prématurée.

Grille de dosseret pour la visibilité de l'opérateur.

Lame boulonnée incluse.



GODET À GRAPPINS

Permet de transporter les matériaux de démolition et de construction à l'aide de grappins installés sur le godet.

Combine godet et grappin : moins de changements d'attachement.

Grappins actionnés avec des cylindres hydrauliques sur le dessus du godet.

Ouverture du grappin verticale par rapport au couteau.

Lame boulonnée incluse.



GODET SQUELETTIQUE

Permet de trier les roches et les débris à l'aide d'un godet avec fond grillagé.

Permet de trier simplement du matériau par secousses.

Grillage intérieur adapté au matériau.

Lame boulonnée incluse.



GODET DE STOCKAGE

Permet de manutentionner les matériaux légers et en vrac à l'aide d'un godet de stockage grand volume.

Grand volume pour réduire le nombre de cycles.

Lame boulonnée incluse.

CHARGEUSES



GODET TAMISEUR

Permet de tamiser les matériaux sur le chantier à l'aide d'un tamis rotatif.

Tri directement sur le chantier, ce qui réduit le transport, l'achat de matériaux ou l'utilisation d'un tamiseur sur pied.

Tamis rotatif entraîné hydrauliquement et contrôlé depuis la cabine.

Grillages de tamis remplaçables selon le travail à effectuer.

Le tamis peut tourner des 2 côtés.



CHÂSSIS-PORTEUR

Permet de manutentionner les palettes à l'aide d'un cadre à fourches.

Châssis simple qui facilite la visibilité de la manutention.

Positionnement des fourches rapide.



BRAS DE MANUTENTION

Permet de lever et déplacer des charges en sécurité.

Point de levage pour élinguer et déplacer des charges.

Inclut un crochet fermé.



BRAS DE MANUTENTION EXTENSIBLE

Permet de lever et déplacer des charges en sécurité à l'aide d'un bras de manutention extensible.

Utilisez le bras extensible pour atteindre les zones difficiles d'accès.

Point de levage pour élinguer et déplacer des charges.

Inclut un crochet fermé.



COIL RAM

Permet de manutentionner les bobines d'acier à l'aide d'une tige de levage.

Longueur et capacité personnalisées pour répondre exactement à vos besoins.



ATTACHES FEMELLES

Permet de remplacer les attachements sur un accessoire comme un godet.

Disponible pour la majorité des attachements sur le marché.

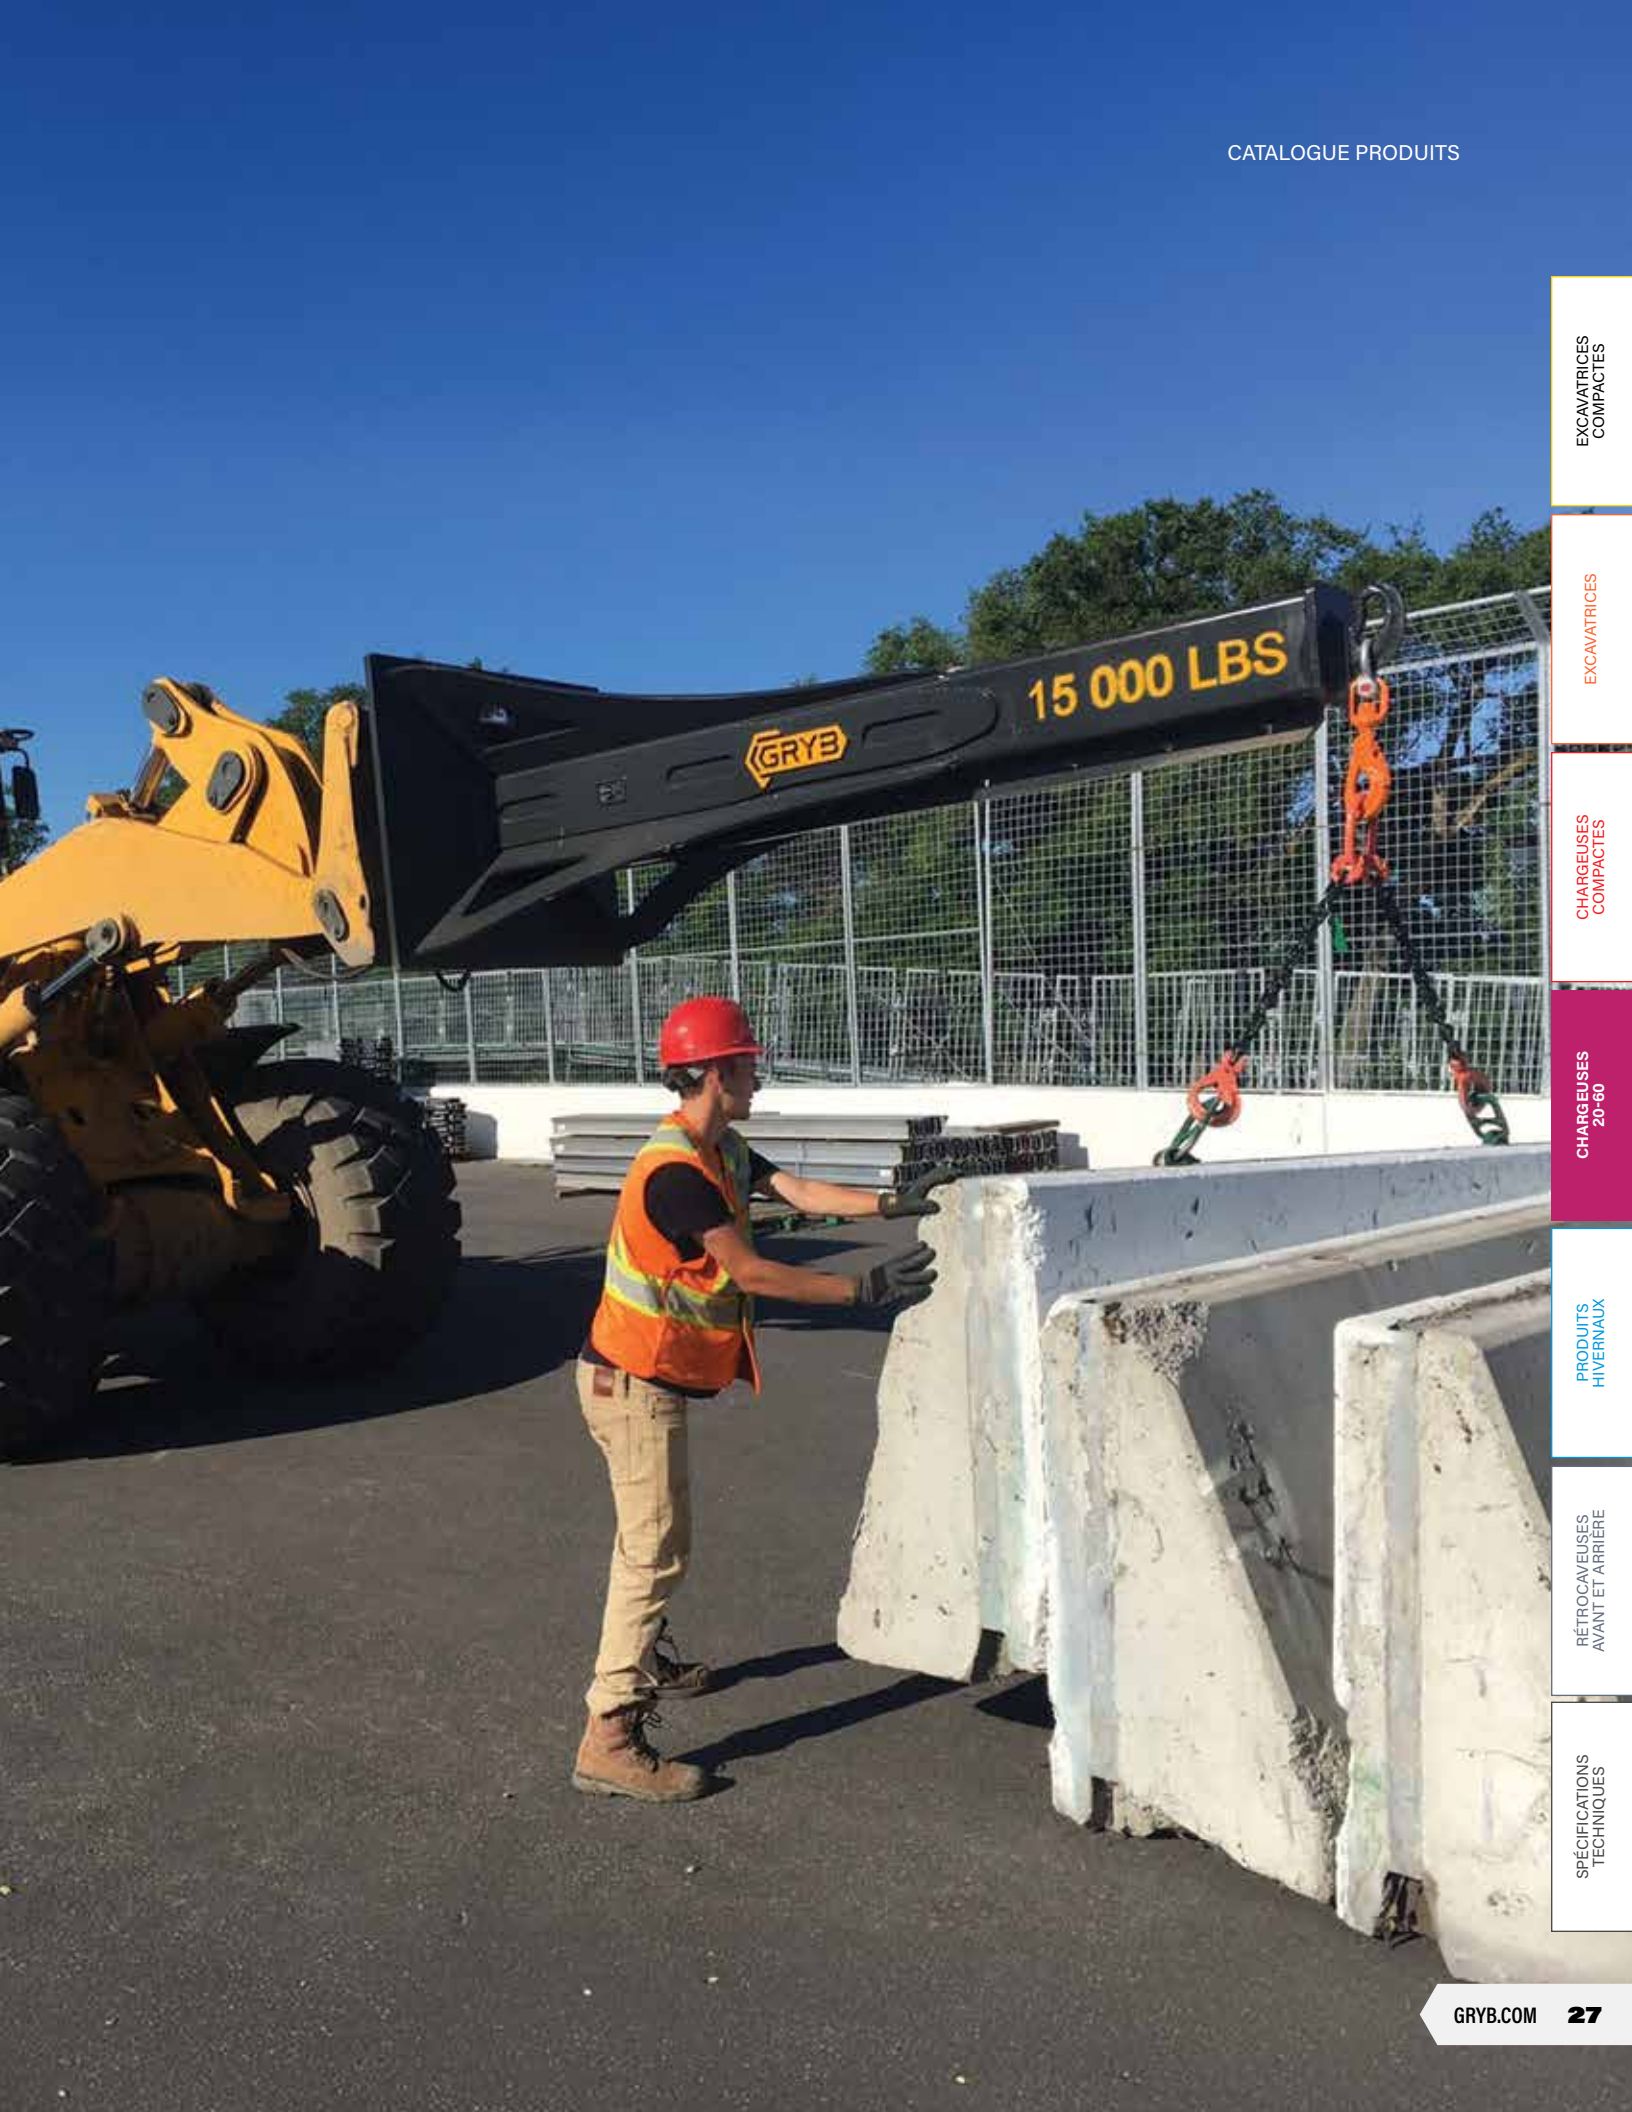
15 000 LBS
GRYB

PRODUITS HIVERNAUX



LAME À NEIGE DIRECTIONNELLE

Permet de déneiger en orientant la neige au bon endroit à l'aide d'une lame directionnelle.

Lame anti-chocs avec déclencheurs en plusieurs sections.

Harnais HD avec système flottant.

Vérins haute résistance avec tige nitrurée.

Couteaux interchangeables

Deux sabots d'usure, valve anti-chocs, protecteur de coin et drapeaux de visibilité.

GRILLE ANTI-DÉBORDEMENT BOULONNABLE OFFERTE EN OPTION



DISPONIBLE AVEC DÉCLENCHEURS STANDARDS OU HD





BRISE-GLACE ROTATIF BLUEGRYB

Permet de briser la glace jusqu'à deux pouces d'épaisseur à l'aide d'un rouleau dentelé à hélice.

Trois fois plus rapide qu'une opération de déglaçage standard, même à basse température.

Conception unique de l'hélice avec dents en angle sur rouleau dentelé pour faciliter le bris de la glace.

Roues dentelées interchangeables par section, réduisant les coûts d'entretien.

S'adapte automatiquement au nivellement du sol et fonctionne par inertie.

Équipé d'amortisseurs en caoutchouc pour l'absorption des chocs.



GODET ÉPANDEUR

Permet d'épandre le sel et les abrasifs à l'aide de deux vis sans fin indépendantes contrôlées depuis la cabine.

Peut être utilisé avec du sel et avec un mélange de petites roches et de sel.

Grille de criblage qui casse les amas d'abrasifs.



GRILLE DE CRIBLAGE QUI CASSE LES AMAS D'ABRASIFS.

102 PO	3.5 V³
LARGEUR	CAPACITÉ



GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS

Permet de charger les matériaux en vrac de faible densité, comme la neige, la glace concassée et les grains.

Déflecteurs de roches qui protègent la machine et l'attache rapide.

Lisses d'usure centrales et de coin en 450 BHN.

Lame boulonnée incluse.



POUSSOIR À NEIGE FIXE

Permet de pousser et déplacer la neige.

Renforts de côtés intérieurs simplifiés pour éviter l'accumulation de neige.

Inclut 2 sabots, couteaux boulonnés et talons amovibles.

Permet de tirer la neige près des bâtiments avec la lame de recul.



OPTIONS DE COUTEAU (VALIDES SUR TOUS LES PRODUITS HIVERNAUX)



COUTEAU STANDARD
en acier renforcé



COUTEAU AVEC INSERTION DE CARBURE
en acier renforcé avec insertions de carbure des deux côtés



COUTEAU DE DÉGLAÇAGE
en acier renforcé avec géométrie brise-glace

RÉTROCAVEUSES

ATTACHES AVANT

Les accessoires pour la partie avant de la rétrocaveuse sont les mêmes que ceux présentés dans la section chargeuses compactes, à l'exception des deux ajouts ci-dessous.



ATTACHE HYDRAULIQUE

Permet d'interchanger les accessoires avant de la rétrocaveuse à l'aide d'un système hydraulique.

Châssis spécifique adapté à chaque machine.

Système hydraulique caché derrière un couvercle accessible.

Conception optimisée pour une visibilité maximale sur l'attachement.



ADAPTEUR OEM (OPTION MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE)

Permet d'interchanger les accessoires de type *Pin-On* avant de la rétrocaveuse à l'aide d'un système hydraulique ou mécanique.

Châssis adapté à chaque machine avec une forme permettant la meilleure visibilité.

Permet d'utiliser les godets d'origine sans avoir à remplacer des attaches femelles.



ATTACHES ARRIÈRE

Les accessoires pour la partie arrière de la rétrocaveuse sont les mêmes que ceux présentés dans la section excavatrices compactes, à l'exception des ajouts ci-dessous.



ATTACHE RAPIDE *PIN GRABBER*

Permet d'interchanger les accessoires arrière de la rétrocaveuse à l'aide d'un système hydraulique comprenant des mâchoires permettant de prendre des godets sur axes de type *Pin-On*.

Dispositif de triple sécurité (verrouillage de l'essieu arrière, blocage de l'essieu avant, vanne d'arrêt hydraulique) : élimine le risque de chute d'un accessoire et empêche la saisie incorrecte de la goupille.

Conception à mâchoire coulissante qui s'adapte à plusieurs entraxes d'axes de même diamètre.

Adaptée à chaque machine pour conserver les rotations d'origine.



ATTACHE RAPIDE AHS

Permet d'interchanger les accessoires à l'aide d'un système mécanique ou hydraulique comprenant un bloc de verrouillage.

Conçue et optimisée pour être utilisée avec les godets réversibles AHS.

Double vérin hydraulique à double action et soupape de verrouillage qui permettent un verrouillage sécuritaire et un déverrouillage simplifié.

Châssis transférable mécaniquement et hydrauliquement, conversion rapide et facile.

Emplacement prévu pour œillet de levage.



GODET À DENTS

Permet de creuser des tranchées avec la pelle arrière à l'aide d'un godet adapté pour les rétrocaveuses.

Forme optimisée pour les rotations des rétrocaveuses.

Angle d'attachement optimisé pour le remplissage et le déversement.

Inclut un crochet soudé sur le dos du godet.

Offert par défaut avec système de dents de la série J.



POUCE

Permet de saisir et de retenir les objets encombrants à l'aide d'un pouce monté sur le bras arrière.

Spécifique à chaque machine afin de s'adapter au bras télescopique.

Augmente la polyvalence de la rétrocaveuse sans changer d'outil.

Ouverture de 110 à 125 degrés selon la machine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHOISIR L'ACCESSOIRE ADAPTÉ À VOTRE MACHINE

Un accessoire performant doit être parfaitement adapté à la machine qui le porte. Les tableaux ci-dessous regroupent les excavatrices et les chargeuses sur roues par classe, des compactes aux plus grandes. La classe se détermine selon le poids de la machine pour les excavatrices et selon la capacité du godet pour les chargeuses. La force d'arrachement indique l'effort que l'accessoire devra supporter.

EXCAVATRICES

	CLASSE	POIDS MACHINE T	POIDS MACHINE LB	FORCE D'ARRACHÉE LBF
COMPACTES	15	1,36 à 2,72	3 000 à 6 000	1 800 à 4 700
	35	2,72 à 4,54	6 000 à 10 000	4 400 à 9 200
	50	4,54 à 6,35	10 000 à 14 000	7 500 à 11 500
	75	6,35 à 10,89	14 000 à 24 000	11 500 à 17 500
120-400	120	10,89 à 14,97	24 000 à 33 000	17 500 à 22 500
	160	14,97 à 20,41	33 000 à 45 000	22 500 à 30 000
	200	20,41 à 24,95	45 000 à 55 000	28 000 à 40 000
	270	24,95 à 29,48	55 000 à 65 000	38 000 à 47 000
	300	29,48 à 40,82	65 000 à 90 000	44 000 à 60 000
	400	40,82 à 52,16	90 000 à 115 000	59 000 à 72 000

CHARGEUSES

	CLASSE	CAPACITÉ GODET V^3	FORCE D'ARRACHÉE LBF
COMPACTES	5	1,00 à 1,50	5 500 à 12 500
	10	1,00 à 1,50	10 000 à 16 500
	20	1,50 à 2,25	15 500 à 24 500
	30	2,25 à 3,00	19 000 à 34 500
20-80	40	3,00 à 3,75	26 000 à 44 000
	50	3,75 à 4,75	31 000 à 46 500
	60	4,75 à 6,50	41 000 à 54 500
	70	6,50 à 7,50	50 500 à 90 000
	80	7,50 à 10,00	55 000 à 112 000



ATTACHE RAPIDE AHS

	CLASSE	TYPE	POIDS LB
COMPACTES	15	Mécanique ou hydraulique	40
	35	Mécanique ou hydraulique	80
	50	Mécanique ou hydraulique	120
	75	Mécanique ou hydraulique	165
120-400	120	Mécanique ou hydraulique	285
	160	Mécanique ou hydraulique	415
	200	Mécanique ou hydraulique	500
	270	Mécanique ou hydraulique	760
	300	Mécanique ou hydraulique	860
	400	Mécanique ou hydraulique	1135

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



ATTACHE RAPIDE AHJ

	CLASSE	TYPE	POIDS LB
COMPACTES	15	Hydraulique	40
	15	Mécanique	30
	35	Hydraulique	65
	35	Mécanique	55
	50	Hydraulique	95
	50	Mécanique	80

PIN GRABBER



	CLASSE	DIAMÈTRE DE L'AXE AVANT MM	SYSTÈME VERROU	TYPE DE VERROUILLAGE	POIDS LB
COMPACTES	15	30	Mécanique	Pin	30
	35	35	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	85
	35	40	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	100
	50	45	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	160
	50	50	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	165
	75	45	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	225
	75	50	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	225
	75	55	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	230
	75	60	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	250
120-400	120	60	Hydraulique	Mâchoire coulissante	460
	120	65	Hydraulique	Mâchoire coulissante	485
	160	70	Hydraulique	Mâchoire coulissante	675
	200	80	Hydraulique	Mâchoire coulissante	810
	270	90	Hydraulique	Mâchoire coulissante	1240
	300	100	Hydraulique	Mâchoire coulissante	1435
	400	110	Hydraulique	Mâchoire coulissante	1620



GODET D'EXCAVATION - EXCAVATRICES COMPACTES

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	NOMBRE DE DENTS	POIDS LB
COMPACTES	**15**	12	0,04	3	95
	15	16	0,05	4	115
	15	18	0,06	4	120
	15	20	0,07	4	125
	15	20	0,07	5	135
	15	24	0,09	5	145
	15	24	0,09	6	155
	35	12	0,06	3	135
	35	16	0,09	4	165
	35	18	0,10	4	170
	35	20	0,11	4	180
	35	20	0,11	5	190
	35	24	0,14	5	205
	35	24	0,14	6	215
	35	30	0,18	5	230
	35	30	0,18	7	250
	35	36	0,22	6	265
	50	12	0,10	3	190
	50	16	0,12	4	220
	50	18	0,14	4	235
	50	24	0,20	5	275
	50	24	0,20	6	280
	50	30	0,24	5	305
	50	30	0,24	7	325
	50	36	0,32	6	350
	50	36	0,32	8	365
	75	14	0,17	3	420
	75	16	0,20	3	438
	75	18	0,23	4	445
	75	24	0,33	4	505
	75	24	0,33	5	515
	75	30	0,45	5	575
	75	30	0,45	6	585
	75	36	0,54	6	643
	75	36	0,54	8	670

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



GODET D'EXCAVATION - EXCAVATRICES

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	DENTS	CROCHET AVANT	POIDS HD LB	POIDS SHD LB
120-400	**120**	18	0,30	3	✔	780	770
	120	24	0,45	4	✔	900	890
	120	30	0,60	4	✔	990	980
	120	30	0,60	5	✔	1050	1035
	120	36	0,75	5	✔	1110	1095
	120	36	0,75	6	✔	1170	1155
	120	42	0,90	5	✔	1200	1180
	120	42	0,90	7	✔	1295	1275
	120	48	1,05	6	✔	1320	1300
	120	48	1,05	8	✔	1420	1395
	160	24	0,55	3	✖	1155	1140
	160	24	0,55	4	✖	1200	1190
	160	30	0,70	4	✔	1310	1290
	160	30	0,70	5	✔	1365	1345
	160	36	0,90	5	✔	1460	1435
	160	36	0,90	6	✔	1520	1495
	160	42	1,10	5	✔	1580	1550
	160	42	1,10	7	✔	1675	1645
	200	24	0,65	3	✖	1470	1460
	200	24	0,65	4	✖	1540	1525
	200	30	0,85	4	✖	1655	1640
	200	36	1,07	4	✔	1805	1785
	200	36	1,07	5	✔	1875	1855
	200	42	1,30	5	✔	1985	1960
	200	42	1,30	6	✔	2065	2040
	200	48	1,52	5	✔	2130	2100
	200	48	1,52	7	✔	2250	2225
	200	54	1,75	6	✔	2310	2280
	200	54	1,75	8	✔	2435	2410
	270	24	0,75	3	✖	1920	1890
	270	30	1,00	3	✖	2075	2050
	270	30	1,00	4	✖	2210	2185
	270	36	1,25	4	✖	2315	2275
	270	36	1,25	5	✖	2475	2430
	270	42	1,50	5	✔	2525	2480
	270	48	1,75	5	✔	2700	2645
	270	48	1,75	6	✔	2885	2830
	270	54	2,00	6	✔	2910	2850
	270	54	2,00	7	✔	3120	3055

✔ Inclus ✖ Non inclus ◎ En option

EXCAVATRICES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



GODET D'EXCAVATION - EXCAVATRICES

CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	DENTS	CROCHET AVANT	POIDS HD LB	POIDS SHD LB
300	30	1,10	3	✗	2 730	2685
300	36	1,40	3	✗	3 040	2985
300	42	1,70	4	✓	3 270	3200
300	42	1,70	5	✓	3 380	3310
300	48	2,00	5	✓	3 570	3485
300	54	2,30	5	✓	3 795	3700
300	54	2,30	6	✓	3 915	3815
300	60	2,60	6	✓	4 095	3980
300	60	2,60	7	✓	4 220	4100
400	36	1,80	4	✓	4280	4175
400	42	2,20	4	✓	4610	4480
400	48	2,60	5	✓	5045	4895
400	54	3,00	5	✓	5370	5195
400	60	3,40	5	✓	5695	5485
400	60	3,40	6	✓	5915	5710
400	66	3,80	6	✓	6130	5905

✓ Inclus ✗ Non inclus ○ En option

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



GODET D'EXCAVATION - EXCAVATRICES - OPTIONS



	HD	SHD	XHD
Couteaux latéraux soudés	✔	✔	✖
Deux couteaux latéraux boulonnés	✖	✖	✔
Quatre couteaux latéraux boulonnés	✖	✖	○
Crochet à clapet	✔	✔	✔
Dents longues	✔	✔	✔
Dents larges	○	○	○
Dents à roc	○	○	○
Choix du type de dents	○	○	○
Doublure de fond extérieure	✔	✖	✖
Lisses d'usure en Hardox 450	✔	✖	✖
Lisses d'usure horizontales et verticales	✖	✔	✔
Lisses d'usure en Hardox 500tuf	✖	✔	✔
Crochet sur les bananes*	✔	✔	✖
Talons	✖	✖	✔
Chucky bar	✖	✖	✔
Entre dents	✖	✖	✔
Doublure de fond intérieur	✖	✖	○
Doublure de côté intérieur	✖	✖	○
Attache femelle réversible	✔	✔	○
Axes chromés	○	○	○

✔ Inclus ✖ Non inclus ○ En option

*Exclus sur les godets moins larges pour ne pas bloquer l'utilisation du pouce

LISSES D'USURE



HD SHD XHD

HD = AR450
SHD = Hardox 500tuf
XHD = Hardox 500tuf

EXCAVATRICES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



GODET À FOSSÉ

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS LB
COMPACTES	15	24	0,08	101
	15	30	0,10	120
	15	36	0,12	140
	15	39	0,13	145
	35	30	0,18	190
	35	36	0,23	215
	35	42	0,26	245
	35	48	0,31	270
	50	42	0,36	330
	50	48	0,42	365
	50	54	0,47	395
	50	60	0,53	430
	75	36	0,50	430
	75	42	0,59	470
	75	48	0,70	515
	75	54	0,78	555
	75	60	0,88	595
12-0-400	120	60	1,00	1085
	120	66	1,10	1155
	120	72	1,25	1225
	160	60	1,25	1465
	160	66	1,40	1560
	160	72	1,55	1650
	200	60	1,35	1700
	200	60	1,60	1850
	200	66	1,50	1800
	200	66	1,80	1950
	200	72	1,65	1900
	200	72	2,00	2060
	270	72	2,05	2365
	270	78	2,25	2485
	300	72	2,50	3260
	300	78	2,75	3405
	300	84	3,00	3570
	400	72	3,00	4215
	400	78	3,25	4410
	400	84	3,50	4610

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.

POUCE HYDRAULIQUE SUR L'AXE DU BALANCIER



2 DENTS PROFILÉES — 4 DENTS DROITES



2 DENTS DROITES

	CLASSE	LARGEUR EXTÉRIEURE DES DOIGTS PO	NOMBRE DE DENTS	POIDS LB
COMPACTES	15	11-1/8	2 droites	80
	35	7	2 profilées	105
	35	10-1/2	2 droites	110
	35	15-9/16	4 droites	125
	50	7-1/4	2 profilées	165
	50	12-1/4	2 droites	170
	50	19	4 droites	195
	75	8	2 profilées	265
	75	14-1/2	2 droites	285
	75	21-1/2	4 droites	320
120-400	120	10-1/2	2 profilées	550
	120	26-1/2	4 droites	660
	160	11	2 profilées	630
	160	28	4 droites	790
	200	13	2 profilées	950
	200	32	4 droites	1120
	270	13	2 profilées	1150
	270	33	4 droites	1585
	300	13-1/2	2 profilées	1400
	300	36-1/2	4 droites	1775
	400	Sur demande	4 droites	3125

DENT DÉFONCEUSE



	CLASSE	HAUTEUR PO	POIDS LB
COMPACTES	15	20	55
	35	24	120
	50	24	135
	75	30	215
120-400	120 - 160	36	380
	200	42	580
	270	44	770
	300	48	960
	400	54	1320

EXCAVATRICES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



PEIGNE

	CLASSE	LARGEUR PO	DISTANCE ENTRE LES DENTS PO	NOMBRE DE DENTS	POIDS LB
COMPACTES	15	31	5-1/2	6	120
	15	37	6-3/4	6	140
	15	37	5-1/2	7	150
	35	37	6-3/4	6	260
	35	37	5-1/2	7	280
	50	43	7-7/8	6	415
	50	43	6-1/2	7	445
	50	49	9	6	440
	50	49	7-1/2	7	475
	75	49	9-1/2	6	765
	75	49	7-1/8	7	845
120-400	120	60	10-7/8	6	1190
	120	60	8-7/8	7	1260
	160	60	10-5/8	6	1590
	160	72	10-5/8	7	1815
	200	72	13	6	1870
	200	72	10-5/8	7	2030
	270	72	10-5/8	7	2500
	300	78	12-3/8	7	3250
	300	96	12-1/8	8	3620
	400	84	9-5/8	8	4580
	400	96	9-3/4	9	5580



PULVÉRISATEUR À BÉTON

	CLASSE	OUVERTURE MAXIMALE PO	LARGEUR PO	CONFIGURATION DES DENTS	FORCE AU BOUT T	POIDS LB
120-400	120	26	26	3 à 4	60	2000
	160	36	32	3 à 4	70	3500
	200	36	37	3 à 4	80	5000
	270	42	40	3 à 4	90	8000
	300	54	44	4 à 5	90	10000
	400	60	48	4 à 5	90	12500

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.

GODET À FOSSÉ INCLINABLE



	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS LB
COMPACTES	15	30	0,08	Sur demande
	35	36	0,17	390
	35	42	0,20	430
	50	36	0,24	470
	50	42	0,28	510
	50	48	0,33	550
	50	60	0,42	640
	75	36	0,33	720
	75	48	0,45	860
	75	60	0,57	990
120-400	120	60	0,70	1420
	120	66	0,78	1510
	120	72	0,88	1660
	160	60	0,81	1475
	160	66	0,88	1570
	160	72	0,98	1760
	200	60	1,16	2500
	200	66	1,31	2650
	200	72	1,43	2800
	270	72	1,50	3100
	270	78	1,65	3300
	300	72	2,08	3380
	300	78	2,25	3580
	300	84	2,45	3700

GODET TRAPÉZOÏDAL



	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS LB
COMPACTES	35	36	0,12	165
	50	48	0,18	235
	75	60	0,50	510
120-400	120	66	0,85	875
	160	66	0,90	925
	200	86	1,35	1500
	270	92	2,00	2750
	300	94	2,25	2950

TILTROTATEUR GTR



		GTR04	GTR06	GTR10	GTR15	GTR18	GTR22	GTR28
		COMPACTES			120-400			
Classe	T	35	50	75	120	160	200	270
Compatibilité		Direct Fit / S40 S Lock	Direct Fit / S40 S Lock	Direct Fit / S45 Hardlock	Direct Fit / S60 Hardlock / FC60-5	Direct Fit / S60 Hardlock / FC60-5	Direct Fit / S70 Hardlock / FC70	Direct Fit / S70 Hardlock / FC70
Poids approximatif	LB	216	331	518	816	1080	1367	1653
Dimensions A / B / C / D	PO	28 / 18 / 13 / 17	28 / 19 / 14 / 16	34 / 23 / 17 / 24	36 / 29 / 18 / 26	36 / 30 / 20 / 32	39 / 33 / 24 / 33	43 / 40 / 26 / 34
Débit d'huile max. recom.	GPM	16	21	26	26	32	32	32
Pression travail max.	PSI	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046
Couple d'inclinaison À 3000 PSI, 21 MPa	LBS/PI	2876	9072	18660	25151	33928	38353	39091
Vitesse de rotation	SEC/TOUR	7	7	7	7	7	7	7
Couple de rotation	LB/PI	2213	3687	3687	5162	4425	5162	5162
Couple de rupture max.	LB/PI	23602	32453	55317	105471	136449	169639	228644
Force d'arrachement max.	LB	8992	11241	15737	24729	29225	33722	40466
Largeur godet max. recommandée	PO	42	52	56	60	72	80	80

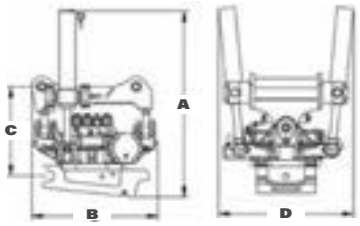

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



MODULE DE GRAPPIN GTR



	CLASSE	COMPAT.	OUVERTURE MAXIMALE PO	FORCE DE PRÉHENSION LBF	CAPACITÉ DE LEVAGE MAX. LB	LARGEUR AVANT PO	LARGEUR ARRIÈRE PO	PRESSION HYD. MAXIMALE PSI	POIDS LB
COMP.	**35-50**	S40	18	1326	880	17	19	3046	88
COMP.	**45**	S45	24	2023	1320	22	25	3046	154
	120-160	S60 - S70	32	2316	1764	29	32	3046	298

Pression maximale de 3046 PSI pour tous les modèles.

ATTACHE S LOCK



CLASSE	COMPATIBILITÉ	SYSTÈME VERROU	POIDS LB
35-50	S40	Hydraulique	77

ATTACHE RAPIDE HARDLOCK®



	CLASSE	COMPATIBILITÉ	SYSTÈME VERROU	POIDS LB
	50	S45	Hydraulique	198
120-400	**120-160**	S60	Hydraulique	375
120-400	**200-270**	S70	Hydraulique	705

ATTACHE FAST CHANGE



	CLASSE	COMPATIBILITÉ	RACCORDS	CONNEXION ÉLECTRIQUE	SYSTÈME VERROU	POIDS LB
120-400	**120 - 160**	S60	5X (2 X 3/8", 1 X ½", 2 X ¾")	V14	Hydraulique	518
120-400	**200 - 270**	S70	5X (2 X ½", 3 X ¾")	V14	Hydraulique	805

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



EXCAVATRICES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



GODET D'EXCAVATION

	CLASSE	COMPAT.	CONFIG.	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	NOMBRE DE DENTS	POIDS LB
COMPACTES	35	S40	HD ou SHD	19	0,10	4	190*
	35	S40	HD ou SHD	21	0,12	4	195*
	35	S40	HD ou SHD	21	0,12	5	205*
	35	S40	HD ou SHD	25	0,14	5	220*
	35	S40	HD ou SHD	25	0,14	6	230*
	50	S40	HD ou SHD	19	0,14	4	230*
	50	S40	HD ou SHD	25	0,20	5	290*
	50	S40	HD ou SHD	25	0,20	6	300*
	50	S40	HD ou SHD	29	0,24	5	295*
	50	S40	HD ou SHD	29	0,24	6	300*
	50	S40	HD ou SHD	31	0,26	5	305*
	50	S40	HD ou SHD	31	0,26	6	315*
	75	S45	HD ou SHD	25	0,34	4	540*
	75	S45	HD ou SHD	25	0,34	5	555*
	75	S45	HD ou SHD	31	0,45	5	625*
	75	S45	HD ou SHD	31	0,45	6	635*
	75	S45	HD ou SHD	37	0,56	5	695*
	75	S45	HD ou SHD	37	0,56	6	705*
120-400	120	S60	HD ou SHD	32	0,70	5	1125
	120	S60	HD ou SHD	38	0,85	5	1225
	120	S60	HD ou SHD	38	0,85	6	1255
	120	S60	HD ou SHD	42	1	5	1290
	120	S60	HD ou SHD	42	1	6	1320
	160	S60	HD ou SHD	38	0,95	5	1470
	160	S60	HD ou SHD	38	0,95	6	1500
	160	S60	HD ou SHD	42	1,10	5	1555
	160	S60	HD ou SHD	42	1,10	6	1585
	160	S60	HD ou SHD	44	1,15	5	1600
	160	S60	HD ou SHD	44	1,15	6	1625
	160	S60	HD ou SHD	44	1,15	7	1650
	200	S70	HD ou SHD	45	1,30	5	2055
	200	S70	HD ou SHD	45	1,30	6	2090
	200	S70	HD ou SHD	51	1,55	5	2210
	200	S70	HD ou SHD	51	1,55	6	2245
	270	S70	HD ou SHD	45	1,50	5	2495
	270	S70	HD ou SHD	51	1,75	5	2675
	270	S70	HD ou SHD	51	1,75	6	2725
	270	S70	HD ou SHD	57	2	6	2900
	270	S70	HD ou SHD	57	2	7	2955

*Poids en LB pour les godets HD. Le poids des godets SHD diffère du poids affiché.

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



GODET DE NIVELLEMENT AVEC COINS MINIMISÉS

	CLASSE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS LB
COMPACTES	**35**	S40	36	0,18	260
	35	S40	42	0,20	290
	35	S40	48	0,25	330
	50	S40	42	0,30	360
	50	S40	48	0,35	400
	75	S45	48	0,48	600
	75	S45	54	0,55	665
	120	S60	60	0,75	1140
	120	S60	66	0,85	1245
	120	S60	96	1,32	1635
120-400	**160**	S60	60	1	1340
	160	S60	66	1,15	1465
	200	S70	48	0,9	1370
	200	S70	66	1,35	1820
	200	S70	72	1,5	1995
	200	S70	96	2,1	2450
	270	S70	72	1,8	2445
	270	S70	78	2	2640

EXCAVATRICES - GTR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



GODET À TRANCHÉE

	CLASSE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	NOMBRE DE DENTS	POIDS LB
COMPACTES	**35**	S40	12	0,10	0	165
	35	S40	12	0,10	3	195
	50	S40	14	0,16	0	220
	50	S40	14	0,16	3	250
	75	S45	14	0,21	0	390
	75	S45	14	0,21	3	425
	75	S45	16	0,22	0	410
	75	S45	16	0,22	3	445
120-400	**120**	S60	16	0,35	0	680
	120	S60	16	0,35	3	760
	120	S60	20	0,42	0	720
	120	S60	20	0,42	3	805
	160	S60	18	0,46	0	880
	160	S60	18	0,46	3	950
	200	S70	24	0,65	0	1295
	200	S70	24	0,65	3	1400
	270	S70	26	0,85	0	1625
	270	S70	26	0,85	3	1750



COUPEUR D'ASPHALTE

	CLASSE	COMPATIBILITÉ	DIA. DE L'AXE MM	DIAMÈTRE DE POULIE PO	POIDS LB
COMP.	**35-50**	S40	60	19	350
	75	S45	60	19	370
	120-160	S60	60	19	410

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.


GRYB
REVERSIBLE

EXCAVATRICES - GTR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



DENT DÉFONCEUSE

	CLASSE	COMPATIBILITÉ	HAUTEUR PO	POIDS LB
COMP.	35-50	S40	24	120
	75	S40	30	210
120-400	120-160	S60	36	380
	200	S70	42	580
	270	S70	44	770



ROULEAU DE NIVELLEMENT

	CLASSE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR PO	DIA. ROULEAU PO	POIDS LB
COMPACTES	35	S40	60	10,75	660
	50	S40	78	10,75	850
	75	S45	78	10,75	895
120-400	120 - 160	S60	78	10,75	980
	120 - 160	S60	96	10,75	1230
	200 - 270	S70	96	10,75	1380
	200 - 270	S70	108	10,75	1455



FOURCHE À PALETTE

	CLASSE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR PO	DIMENSION DES FOURCHES PO - Larg. x Haut. x Long.	CAPACITÉ DE LEVAGE LB	POIDS LB
COMP.	35-50	S40	50	5 x 1,5 x 48	5 500	650
	75	S45	50	5 x 1,5 x 48	5 500	690
120-400	120 - 160	S60	60	6 x 2,0 x 48	12 600	1370
	120 - 160	S60	60	6 x 2,0 x 60	12 600	1425
	200 - 270	S70	60	6 x 2,5 x 48	21 100	1555
	200 - 270	S70	60	6 x 2,5 x 60	21 100	1610

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



GRAPPIN DE CONSTRUCTION

MODÈLE		15	25	40	55	80
		120-400		120-400		
Classe		35-50	75-120	120-160	160-200	200-270
Pression travail max.	PSI	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626
Force pointe à pointe	LB	2 248	4 047	3 822	3 822	10 341
Temps d'ouv. à 18 GPM	SEC	0,4	0,8	1,1	1,7	3,6
Temps de ferm. à 18 GPM	SEC	0,6	1,4	1,7	2,5	5,2
Longueur, grappin fermé	PO	29,1	31,5	38	43,3	53,3
Ouverture max. du grappin	PO	46,1	57,5	81,7	94,1	111,8
Largeur maximale	PO	15,6	20,1	21,7	21,7	31,5
Largeur, mâchoire ext.	PO	14	17,1	18,6	18,6	28,1
Hauteur, grappin fermé	PO	20,1	22	25	27	34,8
Hauteur, grappin ouvert	PO	27	28,5	25,8	28,5	37
Dia. minimal de charge	PO	3,5	3,9	5,9	7,1	6,9
Surface de charge	PI^2	1,6	2,7	4,3	5,9	8,6
Charge maximale	LB	6 614	11 023	15 432	15 432	22 046
Poids	LB	364	639	750	838	1 830

GRAPPIN DE TRIAGE



MODÈLE		15	25	40	55	80
		120-400		120-400		
Classe		35-50	75-120	120-160	160-200	200-270
Pression travail max.	PSI	3 626	3 626	3 626	3 626	3 626
Force pointe à pointe	LB	2 023	4 046	3 821	3 821	10 341
Temps d'ouv. à 18 GPM	SEC	0,4	0,5	0,8	0,9	2,2
Temps de ferm. à 18 GPM	SEC	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5
Longueur, grappin fermé	PO	28	30,3	35	39,8	48
Ouverture max. du grappin	PO	55	59	79	92	104
Largeur maximale	PO	17,3	20	21,7	21,7	31,5
Largeur, mâchoire ext.	PO	16,7	20,5	20,5	35,4	47,2
Hauteur, grappin fermé	PO	27,8	31	34,7	38	50,8
Hauteur, grappin ouvert	PO	20,8	20,6	16,5	18,9	37
Dia. minimal de charge	PO	14	20	23	25,5	26
Surface de charge	PI^2	1,3	1,8	2,3	2,9	5
Charge maximale	LB	3 000	5 000	7 000	7 000	10 000
Poids	LB	441	705	838	1 301	2 425


GRYB



CHARGEUSES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE

	CLASSE	POIDS LB
COMP.	05	450
COMP.	10	550

	CLASSE	POIDS LB
20-80	20	800
20-80	30	900
20-80	40	1100
20-80	50	1400
20-80	60	1600
20-80	70	1800



GODET À USAGE GÉNÉRAL

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS* LB
COMP.	05	82	1,30	1050
COMP.	05	82	1,50	1100
COMP.	10	92	1,50	1100
20-80	20	100	2,00	1850
20-80	20	100	2,25	1850
20-80	20	100	2,50	2000
20-80	20	100	2,75	2250
20-80	30	108	2,50	2350
20-80	30	108	2,75	2450
20-80	30	108	3,00	2500
20-80	40	108	3,00	2900
20-80	40	108	3,50	3000
20-80	40	108	4,00	3400
20-80	50	120	4,00	3950
20-80	50	120	4,50	4250
20-80	50	120	5,00	4500
20-80	60	132	5,50	5750
20-80	60	132	6,00	5950
20-80	60	132	6,50	6150
20-80	70	140	7,00	7350
20-80	70	140	7,50	7900
20-80	70	140	8,00	8400

*Poids sans les attaches

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	POIDS* LB
COMPACTES	05	96	2,00	1350
	05 - 10	102	2,00	1450
	05 - 10	102	2,50	1550
	10	102	3,00	1600
20-80	20	108	3,00	2100
	20	108	3,50	2200
	20	108	4,00	2250
	30	120	4,00	2550
	30	120	4,50	2650
	30	120	5,00	2800
	30	120	6,00	3300
	40	120	4,50	2900
	40	120	5,00	3000
	40	120	5,50	3200
	40	120	6,00	3450
	50	132	5,00	4350
	50	132	6,00	4400
	50	132	7,00	4450
	60	140	8,00	4700
	60	140	9,00	5150
	70	140	10,00	5600
	70	140	12,00	6500

*Poids sans les attaches

CHARGEUSES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	POIDS* LB
COMP.	05 - 10	100	1,00	1900
	05 - 10	100	1,25	2000
	05 - 10	100	1,50	2100
20-80	20	100	2,00	3100
	30	108	2,50	4250
	40	108	2,75	4350
	50	120	3,25	5800
	60	132	3,50	6500

*Poids sans les attaches



GODET À HAUT DÉVERSEMENT

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	POIDS* LB
COMPACTES	05	96	1,50	1900
	05	96	2,00	2050
	10	102	2,50	2300
	10	102	3,00	2450
20-80	20	108	3,50	3300
	20	108	4,00	3450
	30	120	4,00	3800
	30	120	5,00	4200
	40	120	6,00	5100
	40	120	7,00	5400
	50	132	8,00	8000
	50	132	9,00	8500
	60	140	10,00	10200
	60	140	12,00	10800
	70	140	10,00	11500
	70	140	12,00	12500

*Poids sans les attaches



GODET À COPEAUX DE BOIS

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V³	POIDS* LB
20-80	20	108	5	2600
	40	120	8	3960
	50	120	10	4780
	50	114	12	5022
	60	132	12	5930
	70	132	16	8650

*Poids sans les attaches

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



PRODUITS HIVERNAUX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



LAME À NEIGE DIRECTIONNELLE

MODÈLE		DL08-36	DL10-44	DL12-44	DL14-44	DL16-44
Largeur de déblaiement	PI	8	10	12	14	16
Hauteur	PO	36	44	44	44	44
Oreille pivotante mécanique optionnelle	PO	—	—	30	30	30
Oreilles mécaniques fixes	PO	36	44	44	44	44
Nombre de déclencheurs	STD (HD)	3 (ND)	3 (5)	3 (6)	3 (6)	4 (8)

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

		DL08-36	DL10-44	DL12-44	DL14-44	DL16-44
05-10		R				
20-80	20-30	C	R			
	40-50		C	R	R	
	60			C	R	R

R RECOMMANDÉ C COMPATIBLE



BRISE-GLACE ROTATIF BLUEGRYB

MODÈLE		BGR100-041006	BGR100-048007	BGR100-068010	BGR100-096014	BGR100-103015
Largeur du rouleau	PO	41	48	68	96	103
Largeur du cadre	PO	46	53	74	102	109
Hauteur du cadre	PO	30	30	30	30	30
Profondeur du cadre	PO	37 1/4	37 1/4	37 1/4	37 1/4	37 1/4
Poids du cadre	LB	1600	1900	2700	3700	3900
Diamètre du rouleau	PO	25 3/4	25 3/4	25 3/4	25 3/4	25 3/4
Nombre de rouleaux		6	7	10	14	15
Nombre de dents		504	588	840	1 176	1 260

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

		BGR100-041006	BGR100-048007	BGR100-068010	BGR100-096014	BGR100-103015
05-10		R	R	C		
20-80	20-30			C	R	
	40-50				C	R

R RECOMMANDÉ C COMPATIBLE

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.

POUSSOIR À NEIGE FIXE



MODÈLE		DFS-8X3	DFS-10X3	DFS-10X4	DFS-10X5	DFS-12X3	DFS-12X4	DFS-12X5	DFS-12X6	DFS-14X4	DFS-16X4
Largeur	PO	97 1/8	121 1/8	121 1/8	121 1/8	145 1/8	145 1/8	145 1/8	145 1/8	169 1/8	193 1/8
A	PO	99 3/4	123 3/4	123 3/4	123 3/4	147 3/4	147 3/4	147 3/4	147 3/4	171 3/4	195 3/4
B	PO	36	36	48	60	36	48	60	72	48	48
Hauteur	PO	36	36	48	48	36	48	48	48	48	48
Profondeur	PO	40	40	53 1/16	64 5/16	40	53 1/16	64 5/16	75 9/16	53 1/16	53 1/16
Poids	LB	1442	1640	1901	2160	1839	2097	2325	2584	2776	3021

Autres dimensions disponibles sur demande.
Aussi disponible avec couteaux déclencheurs.





POUSSOIR À NEIGE FIXE AVEC LAME DE RECUL OPTIONNELLE



MODÈLE		DFS-Q03-8X3	DFS-Q03-10X3	DFS-Q03-10X4	DFS-Q03-10X5	DFS-Q03-12X3	DFS-Q03-12X4	DFS-Q03-12X5	DFS-Q03-12X6	DFS-Q03-14X4	DFS-Q03-16X4
Largeur	PO	98 3/16	122 3/16	122 3/16	122 3/16	146 3/16	146 3/16	146 3/16	146 3/16	170 3/16	194 3/16
A	PO	99 3/4	123 3/4	123 3/4	123 3/4	147 3/4	147 3/4	147 3/4	147 3/4	171 3/4	195 3/4
Hauteur	PO	36	36	48	48	36	48	48	48	48	48
Profondeur	PO	51	51	68 1/8	79 3/8	51	68 1/8	79 3/8	90 5/8	68 1/8	68 1/8
Poids	LB	2072	2383	2750	3026	2716	3063	3308	3584	3858	4218

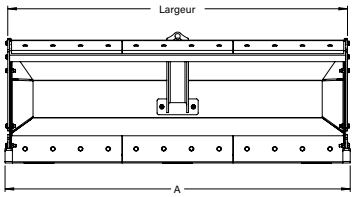



RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

		DFS-8X3	DFS-10X3	DFS-10X4	DFS-10X5	DFS-12X3	DFS-12X4	DFS-12X5	DFS-12X6	DFS-14X4	DFS-16X4
COMP.	05	■									
	10	■									
20-80	20	□	■	■	□	□					
	30		■	■	□	□					
	40		□	□	□	■	■	□			
	50		□	□	□	□	■	□	□	■	
	60						□	□	□	■	■

■ RECOMMANDÉ □ COMPATIBLE

RÉTROCAVEUSES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



ATTACHE HYDRAULIQUE

	CLASSE	POIDS LB
AVANT	05	450
	10	550



ADAPTEUR OEM

	CLASSE	TYPE	POIDS LB
AVANT	05	Mécanique	450
	10	Hydraulique	550



PIN GRABBER

	CLASSE	DIAMÈTRE DE L'AXE AVANT MM	SYSTÈME VERROU	TYPE DE VERROUILLAGE	POIDS LB
ARRIÈRE	75	45	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	225
	75	50	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	225
	75	55	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	230
	75	60	Méc. ou Hydr.	Mâchoire coulissante	250



ATTACHE RAPIDE AHS

	CLASSE	TYPE	POIDS LB
	75	Mécanique ou hydraulique	165



GODET À DENTS

	CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS LB
ARRIÈRE	75	16	0,21	375
	75	18	0,24	421
	75	18	0,29	461
	75	24	0,35	486
	75	24	0,38	530
	75	30	0,45	581
	75	30	0,5	629
	75	36	0,54	681



POUCES

CLASSE	LARGEUR PO	CAPACITÉ V^3	POIDS LB

Veuillez contacter votre représentant pour les spécifications propres à votre machine.

Poids et dimensions sujets à changement sans préavis.



1-844-604-1396 - INFO@GRYB.COM

SUIVEZ-NOUS

1400, boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville (Québec) G6T 2T7

GRYB.COM

GR-CA-ALL_PRODUCT-F-27-01